


ESC. 1:5	Misturadora Embutir Termostática 3 Vias Com Chuveiro Mão		
Desenhou 17/02/2020	 A S M T A P S WATER SOUL		TERC090CB3
Rev: 1 22/11/2021			

ITEM NO.	DESCRIPTION	REF.	QTY.
1	Corpo Termostática Com Válvulas	101181	1
2	Tubo Ligação Cartucho Distribuidor Ø90C	100547	1
3	Espelho TERC090CB3	101165	1
4	Ponteira Bica Parede	100038	1
5	Tubo Ligação Distribuidor Tomada Água Ø90C	100548	1
6	Tomada Água Cilíndrica	100117	1
7	Casquilho Ligação Tubo-Bloco Embutido	100284	1
8	Casquilho P_Base Chuveiro	100052	1
9	Corpo Distribuidor Botão 3 Vias	101140	1
10	Campânula Distribuidor Botão 2-3 Vias	101144	3
11	Botão Distribuidor 2-3 Vias	101143	3
12	Limitador Cartucho Termostático Ø24	101178	1
13	Campânula Cartucho Mist. Embutir Termostática 2 Vias	100636	1
14	Casquilho Entrada-saída TERC080	101189	4
15	Manípulo Hexagonal	101179	1
16	Porca Cartucho Termostática 2 Vias	100558	1
17	Aumento Cartucho Termostático 2 Vias	101182	1
18	Tampa P-Válvula	101101	2
19	Box 2-3 Botões	101238	1
23	Box 1 Via 75x50x50	100611	1
24	Taco Ponteira Bica Parede	101163	1
25	Orings 15.10x1.60 NBR 70	001210	2
26	Orings 40.00x1.50 NBR 70	021286	1
27	Orings 13.00x1.50 NBR 70	001078	5
28	Orings 10.00x2.00 NBR 70	001367	4
29	Chuveiro de Mão Cilíndrico c-Anti-calcário ABS Cromo	AC391	1
30	Extensível Ligação Chuveiro 1.70 MT Cromo	AC800A	1
31	Cartucho Distribuidor Botão	AC1900	3
32	Válvula Anti Retorno DW15/DN10-PR	AC1890	2
33	Cartucho Termostático Mini Kerox	AC1940	1
34	Dístico em ABS de 5.5mm Cromado	LH-PLCR4	1
35	Perno Umbrako Din 914 M5-8 Inox A-2	09140500080IN	1
36	Perno Umbrako Din 914 M8-8 Inox	09160800080IN	10
37	Perno Umbrako Din 914 M4-5 Inox A-2	09140400050IN	2
38	Perno Umbrako Din 914 M4-20 Inox A-2	09160400200IN	1
39	Parafuso Embeber M4x20	79910400200IN	1

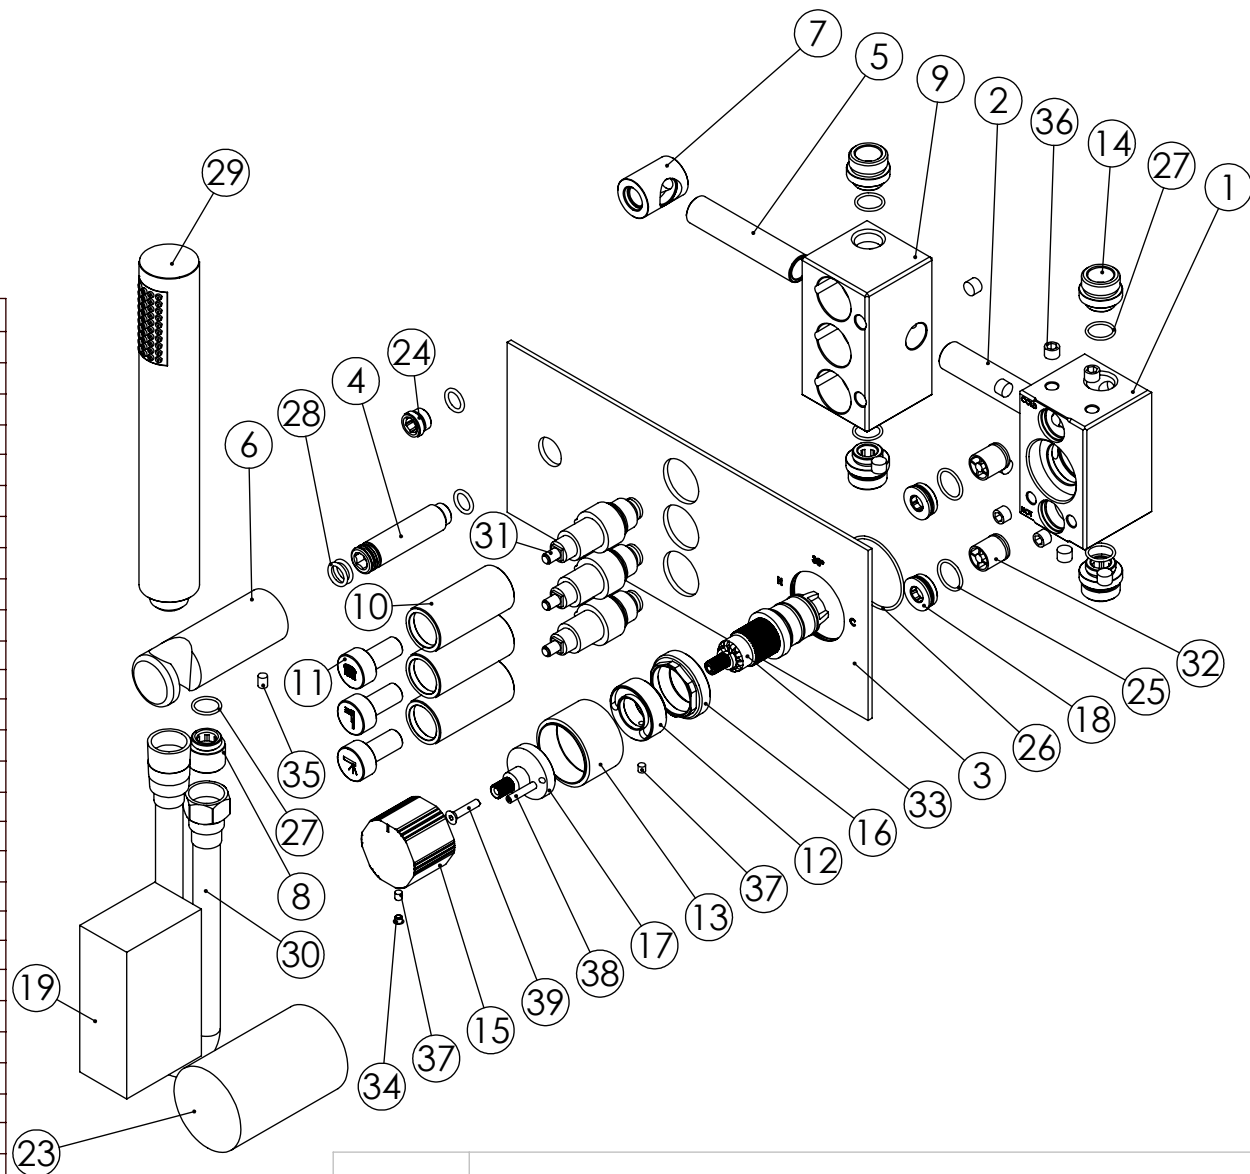

ESC. 1:4	Misturadora Embutir Termostática 3 Vias Com Chuveiro Mão		
Desenhou 17/02/2020			TERC090CB3
Rev: 1 22/11/2021			



Washbasin Mixer Installation Manual





1°

Service:




MAX 80 C°



-  Adjustable Pliers
-  Screw Driver
-  level
-  2 / 2.5 / 8 mm


2°

Conection:

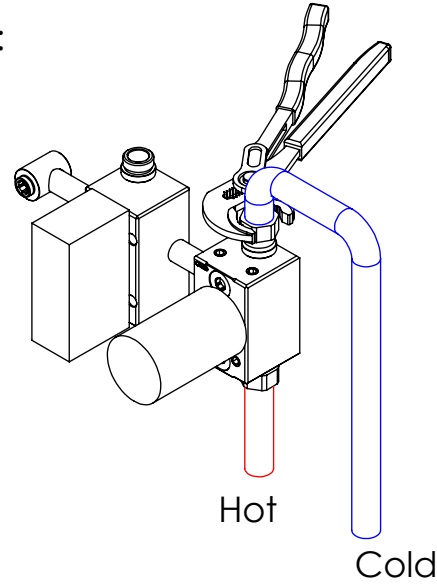


3°

Fixed:

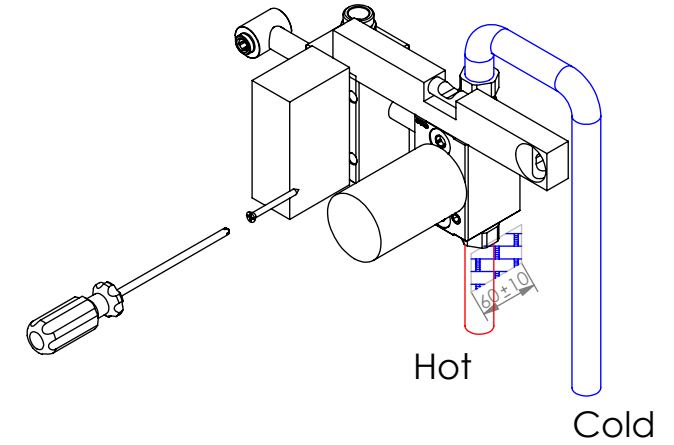


4°

Remove Protection:

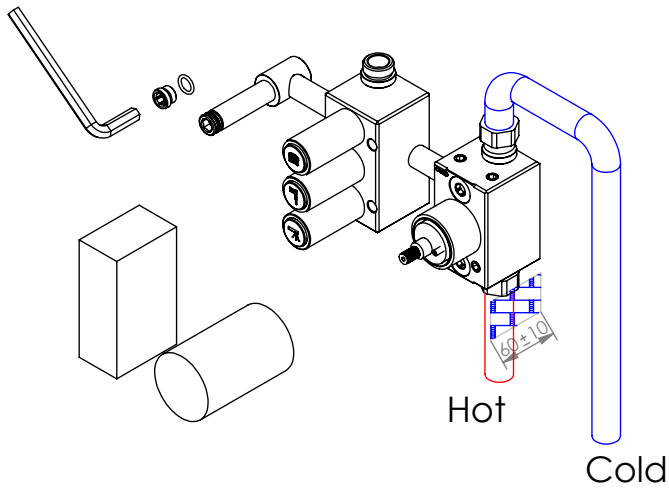

5°

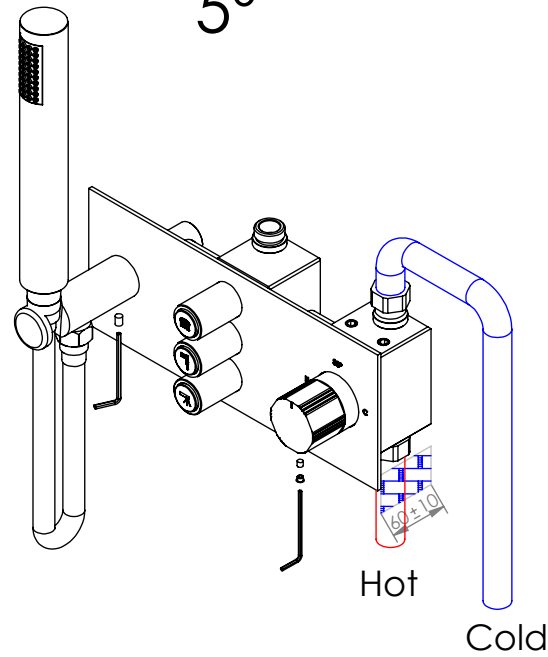

Maintenance:

