
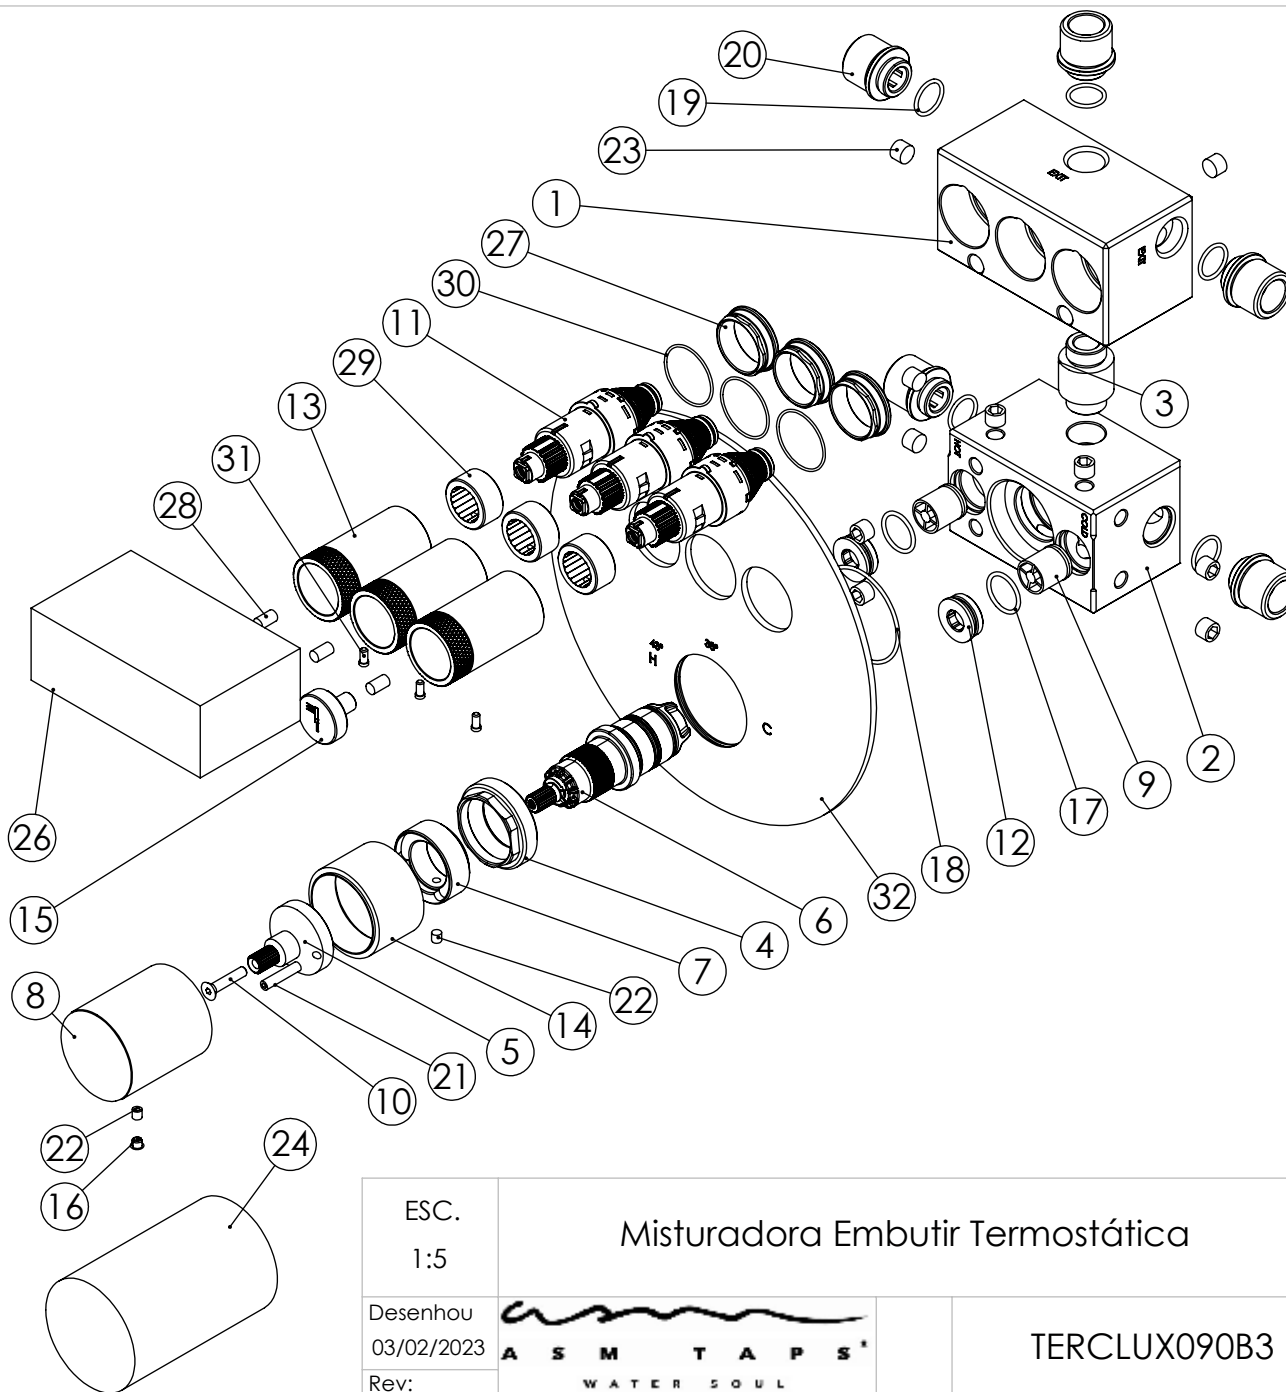


ESC. 1:2	Misturadora Embutir Termostática		
Desenhou 03/02/2023	 <b>A S M T A P S</b> <sup>®</sup> WATER SOUL		TERCLUX090B3
Rev:			

ITEM NO.	DESCRIPTION	REF.	QTY.
1	CORPO DISTRIBUIDOR EMBUTIDO 3 VIAS C BOTÃO CLIC C VOLUME	101323	1
2	Corpo Termostática Com Válvulas	101181	1
3	Embolo Ligação TERC080B	101145	1
4	Porca Cartucho Termostática 2 Vias	100558	1
5	Aumento Cartucho Termostático 2 Vias	101182	1
6	Cartucho Termostático Mini Kerox	AC1940	1
7	Limitador Cartucho Termostático Ø24	101178	1
8	Manípulo Cilíndrico P Distribuidor Recartilhado	101297	1
9	Válvula Anti Retorno DW15/DN10-PR	AC1890	2
10	Parafuso Embeber M4x20	79910400200IN	1
11	VÁLVULA ON/OFF FIT FSG D8 VOLUME CONTROL	AC2140	3
12	Tampa P-Válvula	101101	2
13	CAMPANULA DISTRIBUIDOR EMBUTIDO C BOTÃO CLIC C VOLUME	101319	3
14	Campânula Cartucho Mist. Embutir Termostática 2 Vias	100636	1
15	BOTÃO DISTRIBUIDOR EMBUTIDO CLIC C/ VOLUME	101320	3
16	Dístico em ABS de 5.5mm Cromado	LH-PLCR4	1
17	Orings 15.10x1.60 NBR 70	001210	2
18	Orings 40.00x1.50 NBR 70	021286	1
19	Orings 13.00x1.50 NBR 70	001078	5
20	Casquilho Entrada-saída TERC080	101189	5
21	Perno Umbrako Din 914 M4-20 Inox A-2	09160400200IN	1
22	Perno Umbrako Din 914 M4-5 Inox A-2	09140400050IN	2
23	Perno Umbrako Din 914 M8-8 Inox	09160800080IN	10
24	Box 1 Via 75x50x50	100611	1
25	Parafuso Madeira 4x45	7505A0400350ZN	1
26	Box 2-3 Botões	101238	1
27	PORCA M28x1 DISTRIBUIDOR EMBUTIDO 2 VIAS C BOTÃO CLIC C VOLUME	101318	3
28	Perno Umbrako Din 914 M5-10 Inox A-2	09160500100IN	3
29	MIOLO CAMPANULA EMBUTIDO BOTÃO CLIC C VOLUME	101329	3
30	Orings 15.00x1.00 NBR	001029	3
31	PARAFUSO MAQUINADO CAB. CIL. SXT. M3x6 INOX A-2	101330	3
32	ESPELHO BOTÃO 3 VIAS CILINDRICO CLIC C. VOLUME	101322	1



ESC.

1:5

Misturadora Embutir Termostática

Desenhou  
03/02/2023

Rev:

*ASMTAPS*  
WATER SOUL

TERCLUX090B3



# Washbasin Mixer Installation Manual







## 1°

Service:




MAX 80 C°



-  Adjustable Pliers
-  Cutter
-  30mm
-  Screw Driver
-  Level
-  2 / 8mm


## 2°

Conection:

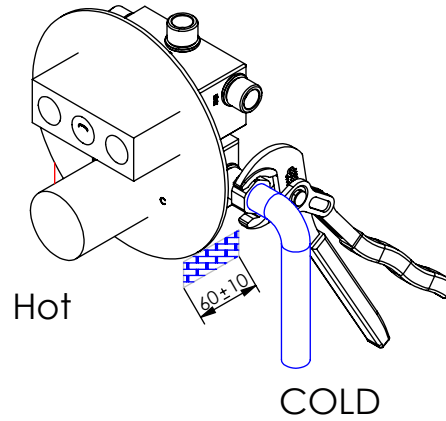


## 3°

Fixed:

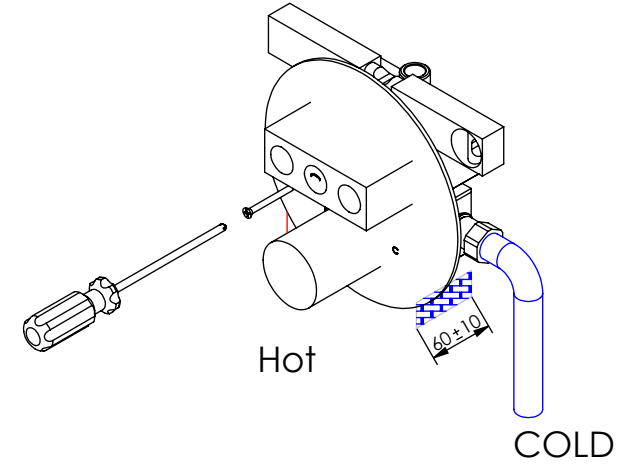


## 4°

Remove Protection:

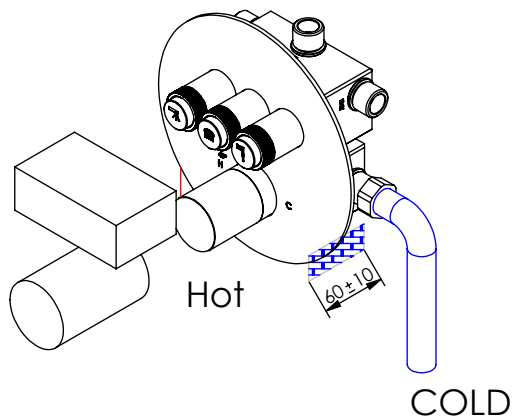

## 5°

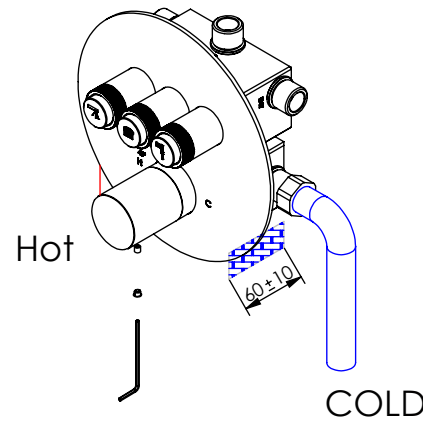

Maintenance:

