



LIVE110A

MONOCOMANDO MISTURADOR BANCADA LIVELY

EN DECK-MOUNTED MIXER LIVELY




FR MITIGEUR DE COMPTOIR LIVELY

ES MONOMANDO EMPOTRAR DE ENCIMERA
LIVELY



A S M T A P S

W A T E R S O U L

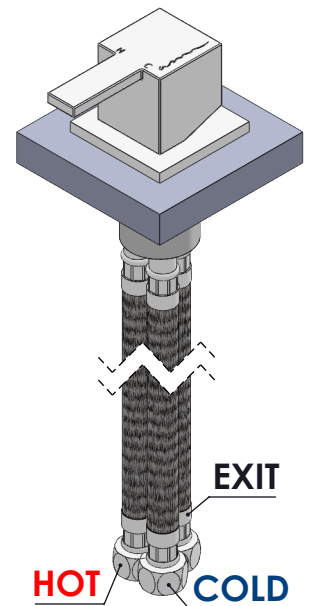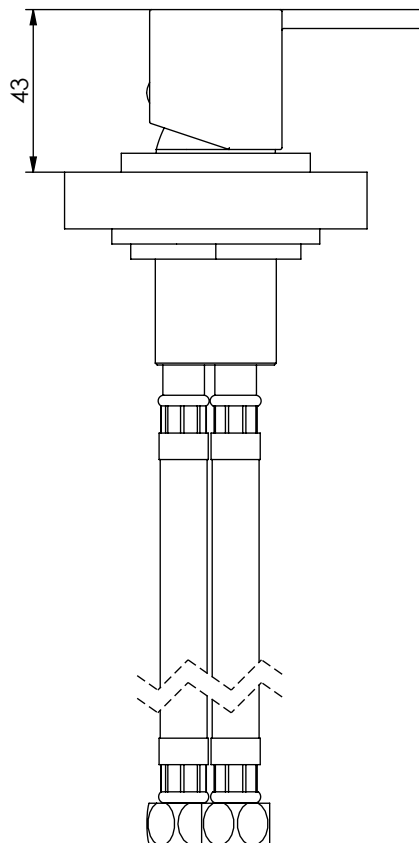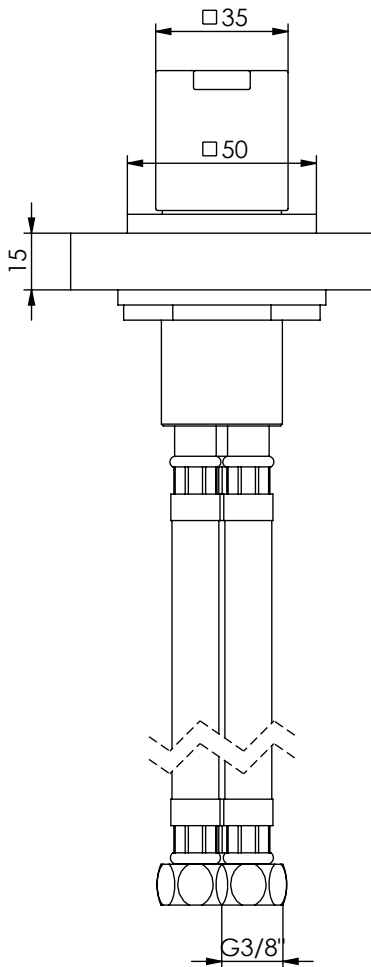

Rev.00

LIVE110A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA: RECOMMENDED PRESSURE:	3 - 4 BAR
TEMPERATURA RECOMENDADA: RECOMMENDED TEMPERATURE:	15°C - 65°C
MATERIAIS: MATERIALS:	Latão
TEMPERATURA MÁXIMA: MAXIMUM TEMPERATURE:	70°C
CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR: MAXIMUM FLOW AT 3 BAR:	5L/MIN
LIGAÇÃO DE ENTRADA: INPUT CONNECTION:	G3/8"
LIGAÇÃO DE SAÍDA: OUTPUT CONNECTION:	G3/8"
PESO (KG): WEIGHT (KG):	1,31
DIMENSÕES EMBALAGEM (MM): SIZE PACKAGING (MM):	250x90x100

ACABAMENTOS

CR - CROMADO CHROME CHROME CROMO
PR - PRETO MATE BLACK MATT NOIR MAT NEGRO MATE
BR - BRANCO MATE WHITE MATT BLANC MAT BLANCO MATE
ST - SATINOX SATINOX SATINOX SATINOX
AT - ANTRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE ANTRACITA
GM - GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL
GMM - GUNMETAL MATE GUNMETAL MATT GUNMETAL MAT GUNMETAL MATE
OR - DOURADO GOLD DORÉ DORADO
ORM - DOURADO MATE GOLD MATT DORÉ MAT DORADO MATE
CB - COBRE COPPER CUIVRE COBRE
CBM - COBRE MAT COPPER MAT CUIVRE MAT COBRE MATE

TECNOLOGIA

	AC540C - Cartucho Ø35 Energy Saving AC540C - Ø35 Energy Saving Cartridge
	Embutido ao balcão Built-in to balcony
	Abertura energia saving Opening energy saving