



TIME070A

MONOC. EMBUTIR LAVAT. PAREDE
ESPELHOS SEPARADOS Ø 60MM TIMELESS




A S M T A P S[®]

W A T E R S O U L

EN CONCEALED WASHBASIN MIXER
TIMELESS

FR MITIGEUR LAVABO ENCASTRÉE TIMELESS

ES MONOMANDO LAVABO EMPOTRAR
TIMELESS

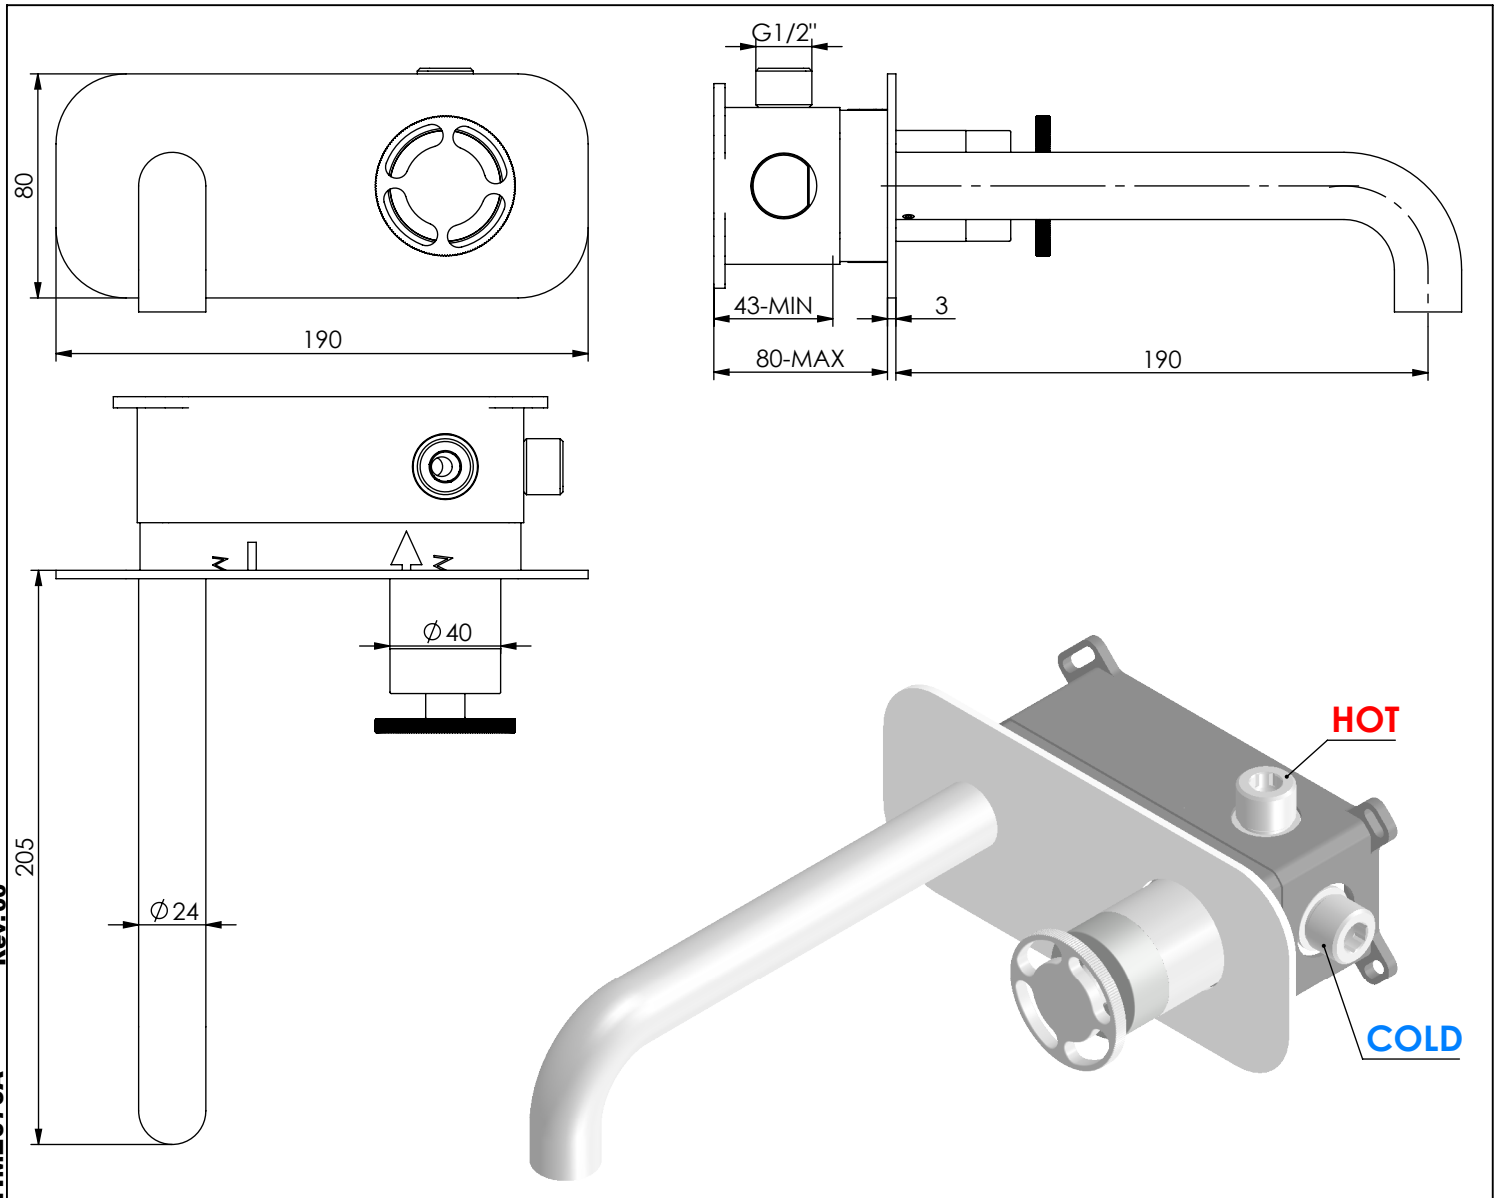

Rev.00
TIME070A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA: RECOMMENDED PRESSURE:	3 - 4 BAR
TEMPERATURA RECOMENDADA: RECOMMENDED TEMPERATURE:	15°C - 65°C
MATERIAIS: MATERIALS:	Latão
TEMPERATURA MÁXIMA: MAXIMUM TEMPERATURE:	70°C
CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR: MAXIMUM FLOW AT 3 BAR:	5L/MIN
LIGAÇÃO DE ENTRADA: INPUT CONNECTION:	G1/2"
LIGAÇÃO DE SAÍDA: OUTPUT CONNECTION:	G1/2"
PESO (KG): WEIGHT (KG):	-
DIMENSÕES EMBALAGEM (MM): SIZE PACKAGING (MM):	274x162x102

ACABAMENTOS

CR - CROMADO CHROME CHROME CROMO
PR - PRETO MATE BLACK MATT NOIR MAT NEGRO MATE
BR - BRANCO MATE WHITE MATT BLANC MAT BLANCO MATE
ST - SATINOX SATINOX SATINOX SATINOX
AT - ANTRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE ANTRACITA
GM - GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL
GMM - GUNMETAL MATE GUNMETAL MATT GUNMETAL MAT GUNMETAL MATE
OR - DOURADO GOLD DORÉ DORADO
ORM - DOURADO MATE GOLD MATT DORÉ MAT DORADO MATE
CB - COBRE COPPER CUIVRE COBRE
CBM - COBRE MAT COPPER MAT CUIVRE MAT COBRE MATE

TECNOLOGIA


	AC540A - Cartucho Ø35 AC540A - Cartridge Ø35
	Embutido a parede Built-in to wall
	Perlator Embutido Built-in Aerator

ASM TAPS, S.A.

Parque Industrial de Padim da Graça, Lote 6
4700-670 / BRAGA / PORTUGAL

Este documento não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte, sem autorização expressa por escrito da empresa ASMTAPS

! SERVICE

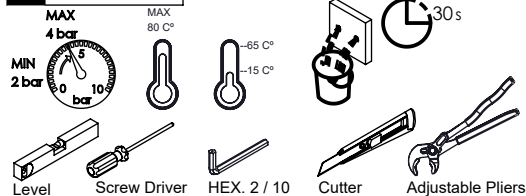

TIME070A

MONOC. EMBUTIR LAVAT. PAREDE
ESPELHOS SEPARADOS Ø 60MM
TIMELESS




A S M T A P S ®


W A T E R S O U L

INSTALLATION MANUAL


1 CONECTION

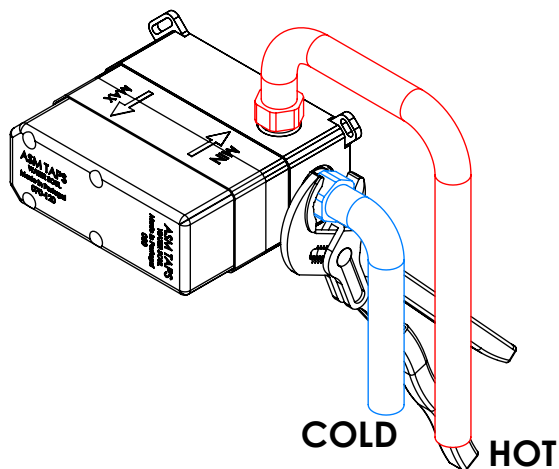


2 FIXED

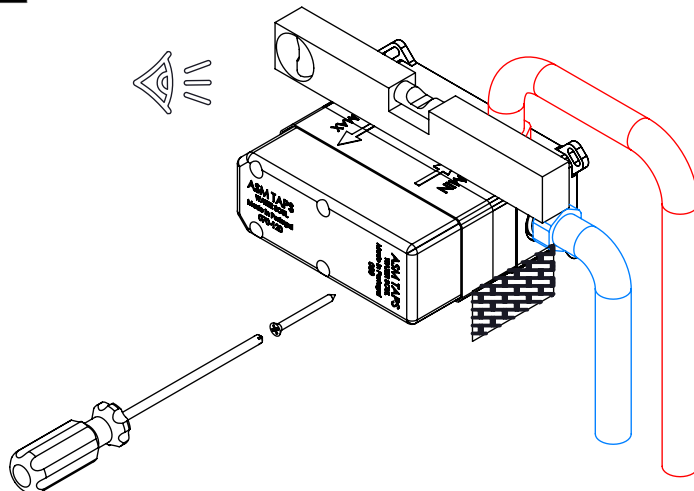


3 REMOVE PROTECTION

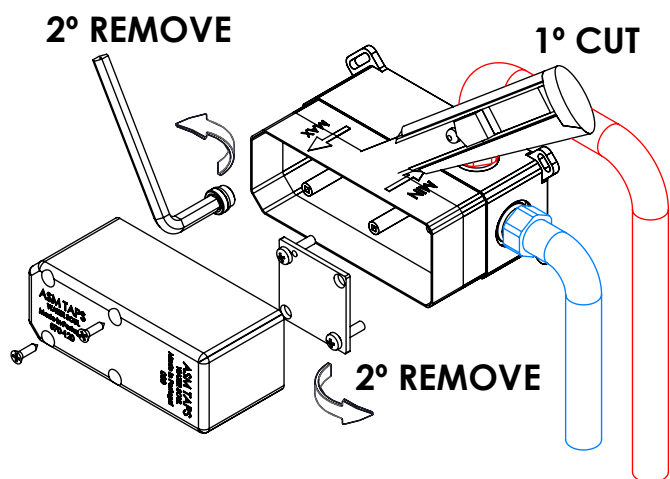

4 FIX IT

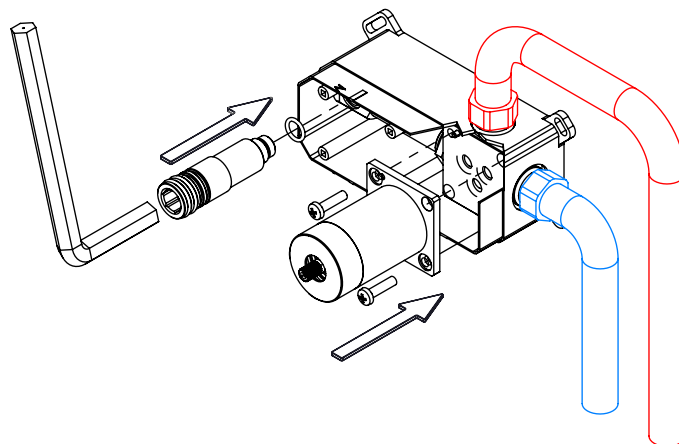

5 FIX IT

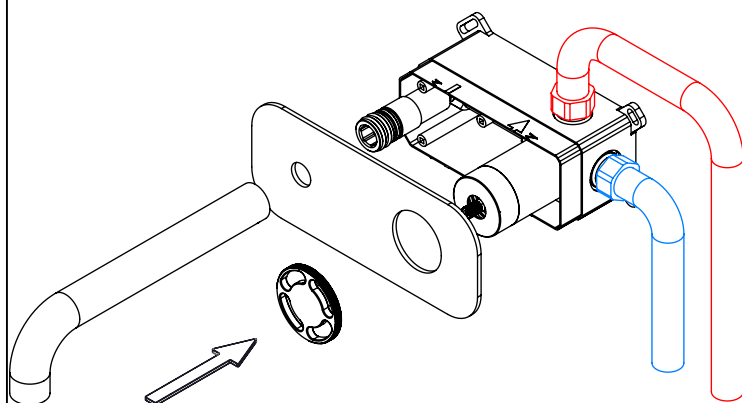

6 MAINTENANCE

