



DIAM020

MONOCOMANDO BIDÉ DIAMOND

EN BIDET MIXER DIAMOND

FR MITIGEUR BIDET DIAMOND



ES MONOMANDO BIDÉ DIAMOND



A S M T A P S[®]

W A T E R S O U L

DIAM020 Rev. 26/06/2025

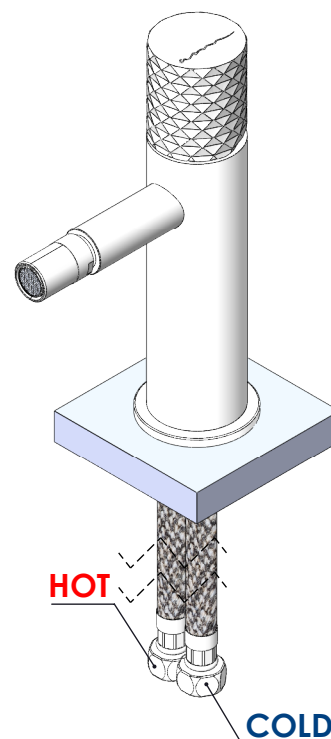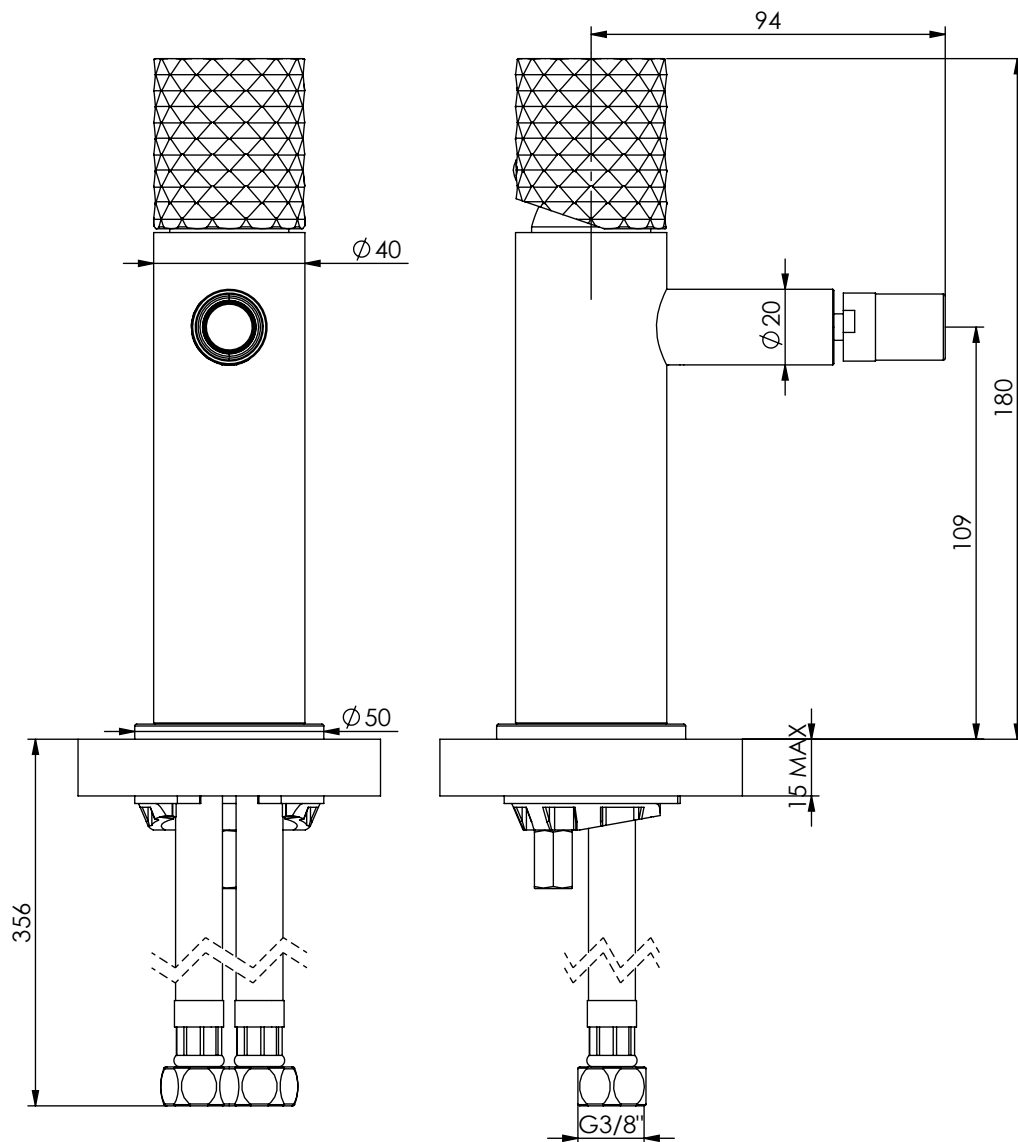

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA:
RECOMMENDED PRESSURE: 3 - 4 BAR

TEMPERATURA RECOMENDADA:
RECOMMENDED TEMPERATURE: 15°C - 65°C

MATERIAIS:
MATERIALS: Latão

TEMPERATURA MÁXIMA:
MAXIMUM TEMPERATURE: 70°C

CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR:
MAXIMUM FLOW AT 3 BAR: 5L/MIN

LIGAÇÃO DE ENTRADA:
INPUT CONNECTION: G3/8"

LIGAÇÃO DE SÉIDA:
OUTPUT CONNECTION: .

PESO (KG):
WEIGHT (KG): 1,21

DIMENSÕES EMBALAGEM (MM):
SIZE PACKAGING (MM): 274x162x102

ACABAMENTOS

CR - CROMADO | CHROME | CHROME | CROMO

PR - PRETO MATE | BLACK MATT | NOIR MAT | NEGRO MATE

BR - BRANCO MATE | WHITE MATT | BLANC MAT | BLANCO MATE

ST - SATINOX | SATINOX | SATINOX | SATINOX

AT - ANTRACITE | ANTHRACITE | ANTHRACITE | ANTRACITA

GM - GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL

GMM - GUNMETAL MATE | GUNMETAL MATT | GUNMETAL MAT | GUNMETAL MATE

OR - DOURADO | GOLD | DORÉ | DORADO

ORM - DOURADO MATE | GOLD MATT | DORÉ MAT | DORADO MATE

CB - COBRE | COPPER | CUIVRE | COBRE

CBM - COBRE MAT | COPPER MAT | CUIVRE MAT | COBRE MATE

TECNOLOGIA

 AC2280 - Cartucho Ø25 Energy Saving
AC2280 - Ø25 Energy Saving Cartridge

 Abertura energia saving
Opening energy saving

ASM TAPS, S.A.

Parque Industrial de Padim da Graça, Lote 6
4700-670 / BRAGA / PORTUGAL

Este documento não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte, sem autorização expressa por escrito da empresa ASMTAPS, S.A.

ASM TAPS
MADE IN PORTUGAL

! SERVICE



DIAM020 MONOCOMANDO BIDÉ DIAMOND




A S M T A P S ®


W A T E R S O U L

INSTALLATION MANUAL


1 CONECTION

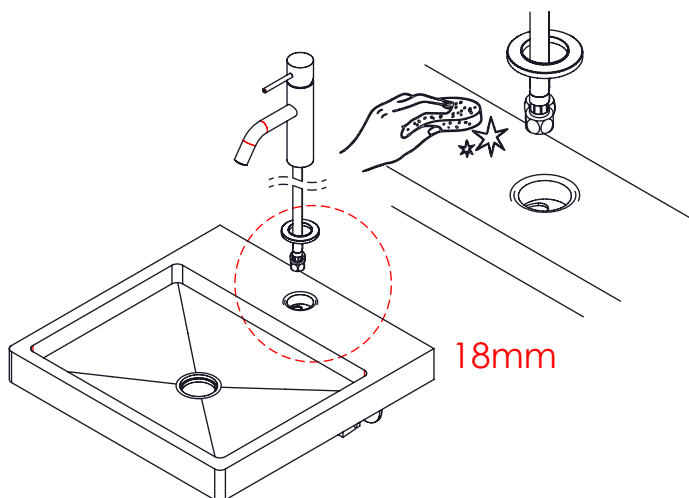


2 FIXED

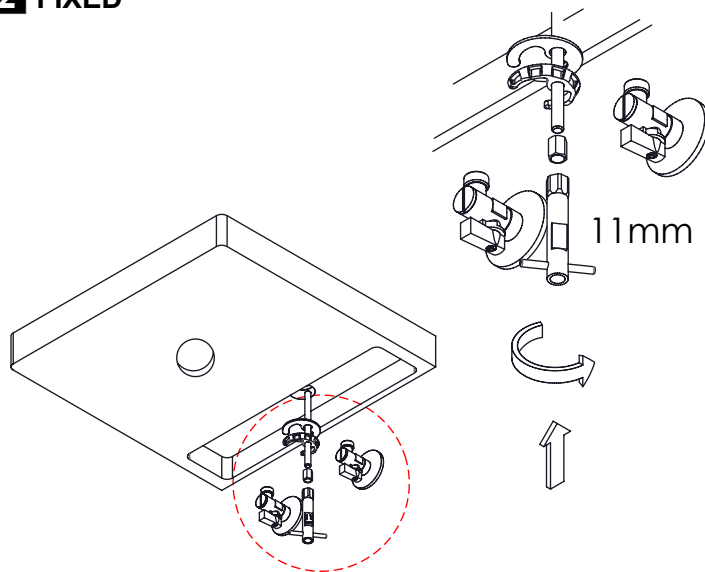

3 CONNECTION

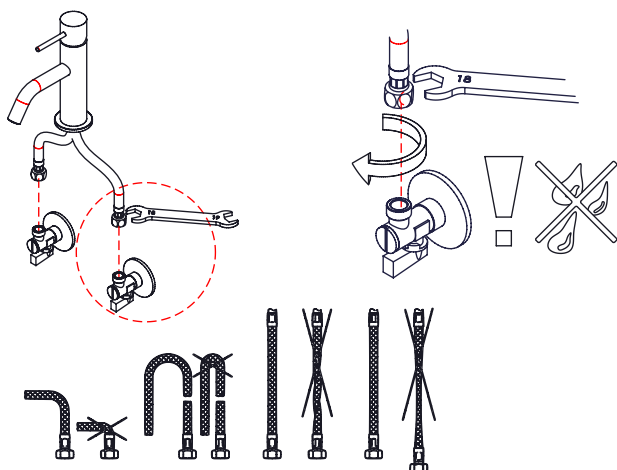

4 MAINTENANCE

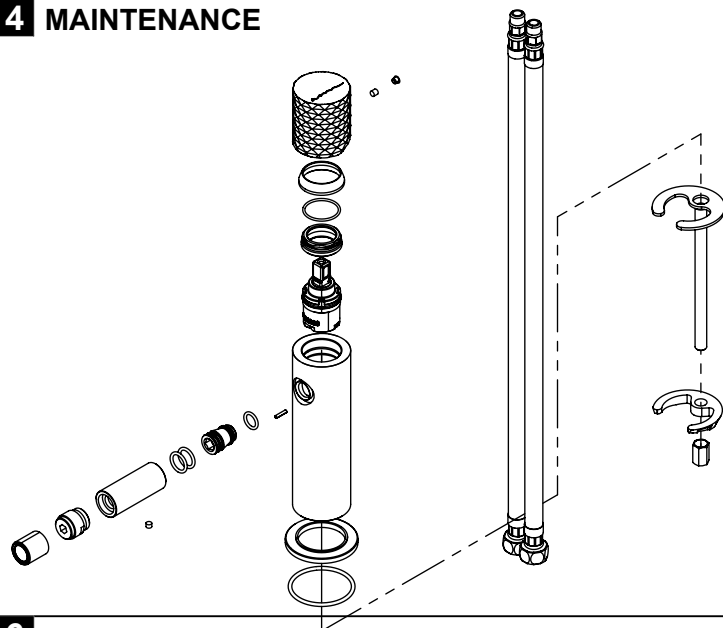

5

6

26/06/2025

Rev.

DIAM020