



EGON070

MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO ESPELHO
COMPLETO EGON

EN CONCEALED WASHBASIN MIXER EGON





FR MITIGEUR LAVABO ENCASTRÉE EGON

ES MONOMANDO LAVABO EMPOTRAR EGON



A S M T A P S[®]

W A T E R S O U L

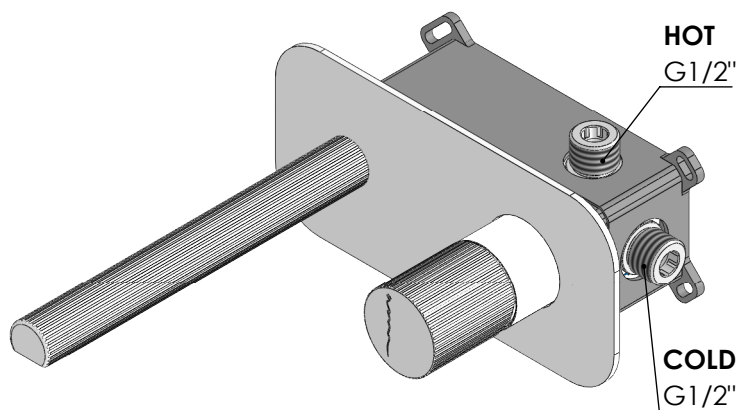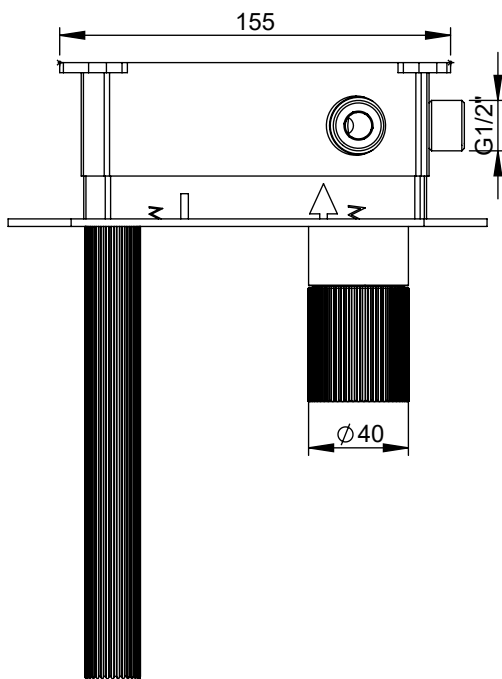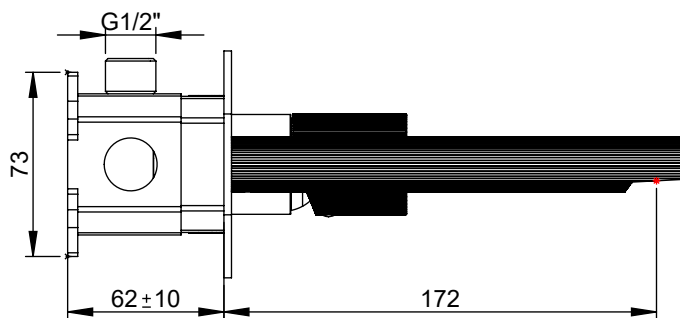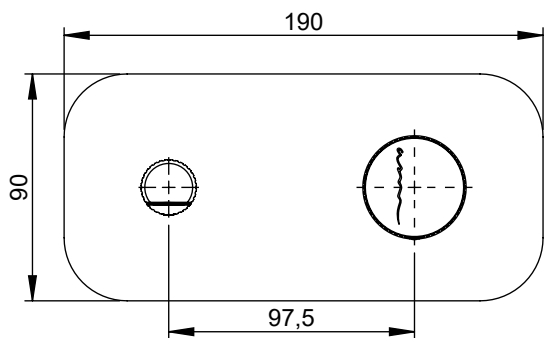

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA:
RECOMMENDED PRESSURE: 3 - 4 BAR

TEMPERATURA RECOMENDADA:
RECOMMENDED TEMPERATURE: 15°C - 65°C

MATERIAIS:
MATERIALS: Latão

TEMPERATURA MÁXIMA:
MAXIMUM TEMPERATURE: 70°C

CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR:
MAXIMUM FLOW AT 3 BAR: 5L/MIN

LIGAÇÃO DE ENTRADA:
INPUT CONNECTION: G1/2"

LIGAÇÃO DE SÉIDA:
OUTPUT CONNECTION: G1/2"

PESO (KG):
WEIGHT (KG): 2,37

DIMENSÕES EMBALAGEM (MM):
SIZE PACKAGING (MM): 274x162x102

ACABAMENTOS

CR - CROMADO | CHROME | CHROME | CROMO

PR - PRETO MATE | BLACK MATT | NOIR MAT | NEGRO MATE

BR - BRANCO MATE | WHITE MATT | BLANC MAT | BLANCO MATE

ST - SATINOX | SATINOX | SATINOX | SATINOX

AT - ANTRACITE | ANTHRACITE | ANTHRACITE | ANTRACITA

GM - GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL

GMM - GUNMETAL MATE | GUNMETAL MATT | GUNMETAL MAT | GUNMETAL MATE

OR - DOURADO | GOLD | DORÉ | DORADO

ORM - DOURADO MATE | GOLD MATT | DORÉ MAT | DORADO MATE

CB - COBRE | COPPER | CUIVRE | COBRE

CBM - COBRE MAT | COPPER MAT | CUIVRE MAT | COBRE MATE

TECNOLOGIA

35 AC540C - Cartucho Ø35 Energy Saving
AC540C - Ø35 Energy Saving Cartridge

Embutido a parede
Built-in to wall

Abertura energia saving
Opening energy saving

ASM TAPS, S.A.

Parque Industrial de Padim da Graça, Lote 6
4700-670 / BRAGA / PORTUGAL

Este documento não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte, sem autorização expressa por escrito da empresa ASMTAPS, S.A.

ASM TAPS
MADE IN PORTUGAL

! SERVICE



EGON070

MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO
ESPELHO COMPLETO EGON




A S M T A P S ®


W A T E R S O U L

INSTALLATION MANUAL


1 CONECTION

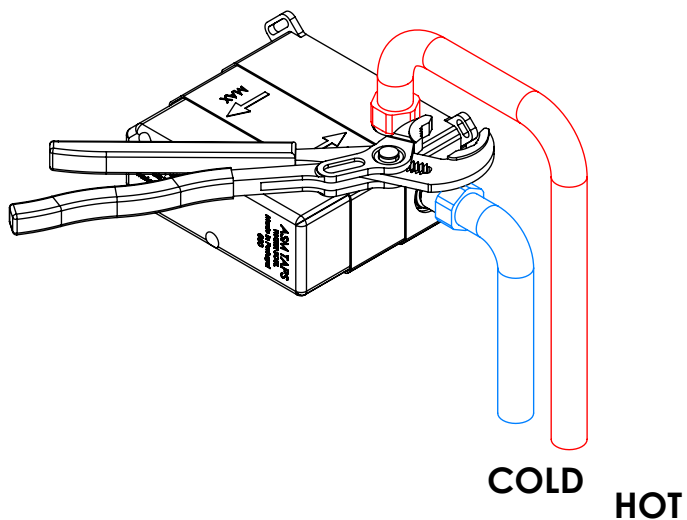


2 FIXED

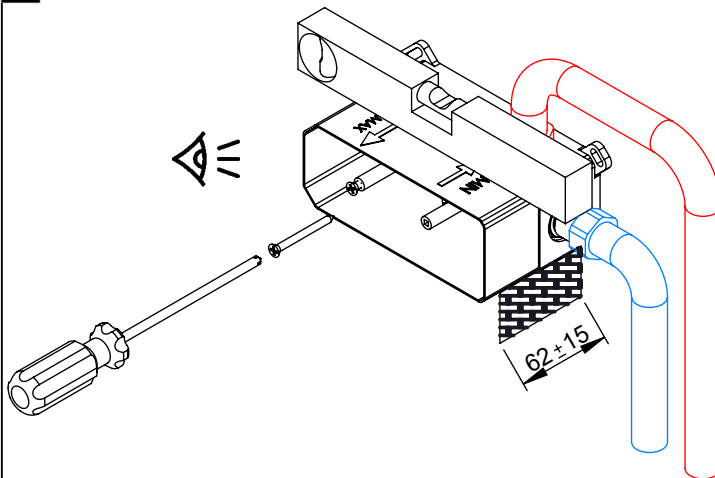


3 REMOVE PROTECTION

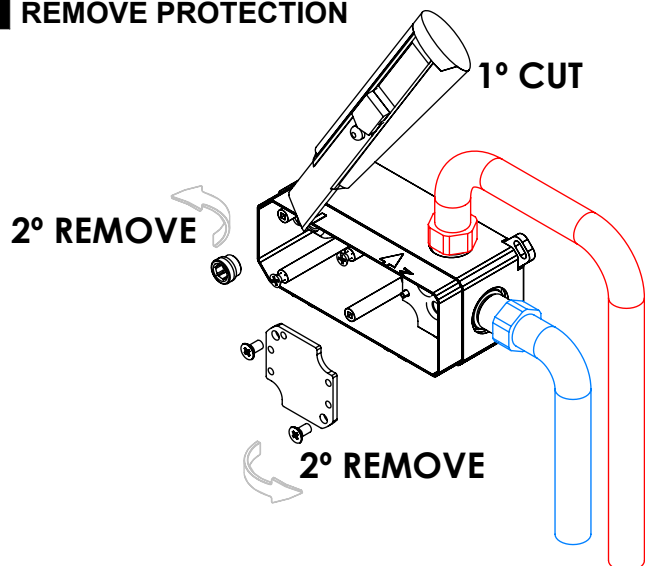

4 FIX IT

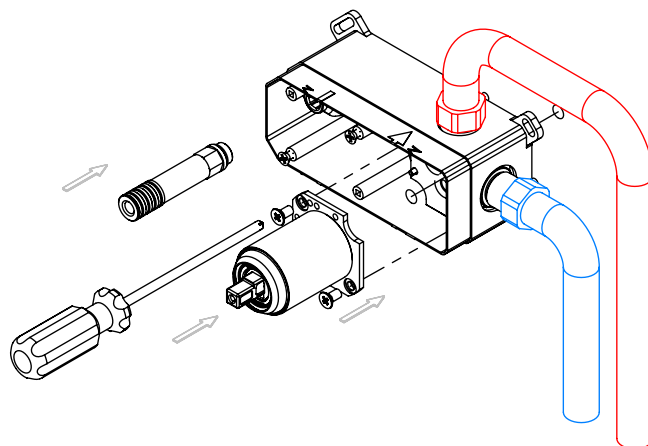

5 FIX IT

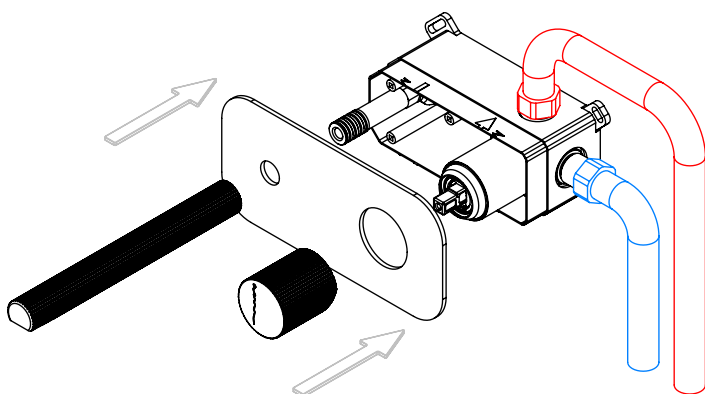

6 MAINTENANCE

