



LUM070C1

MISTURADORA EMBUTIR LAVATÓRIO
PAREDE LUMIS

EN CONCEALED WASHBASIN MIXER LUMIS


FR MÉLANGEUR LAVABO ENCASTRÉE LUMIS

ES MEZCLADOR LAVABO EMPOTRAR LUMIS



A S M T A P S[®]

W A T E R S O U L

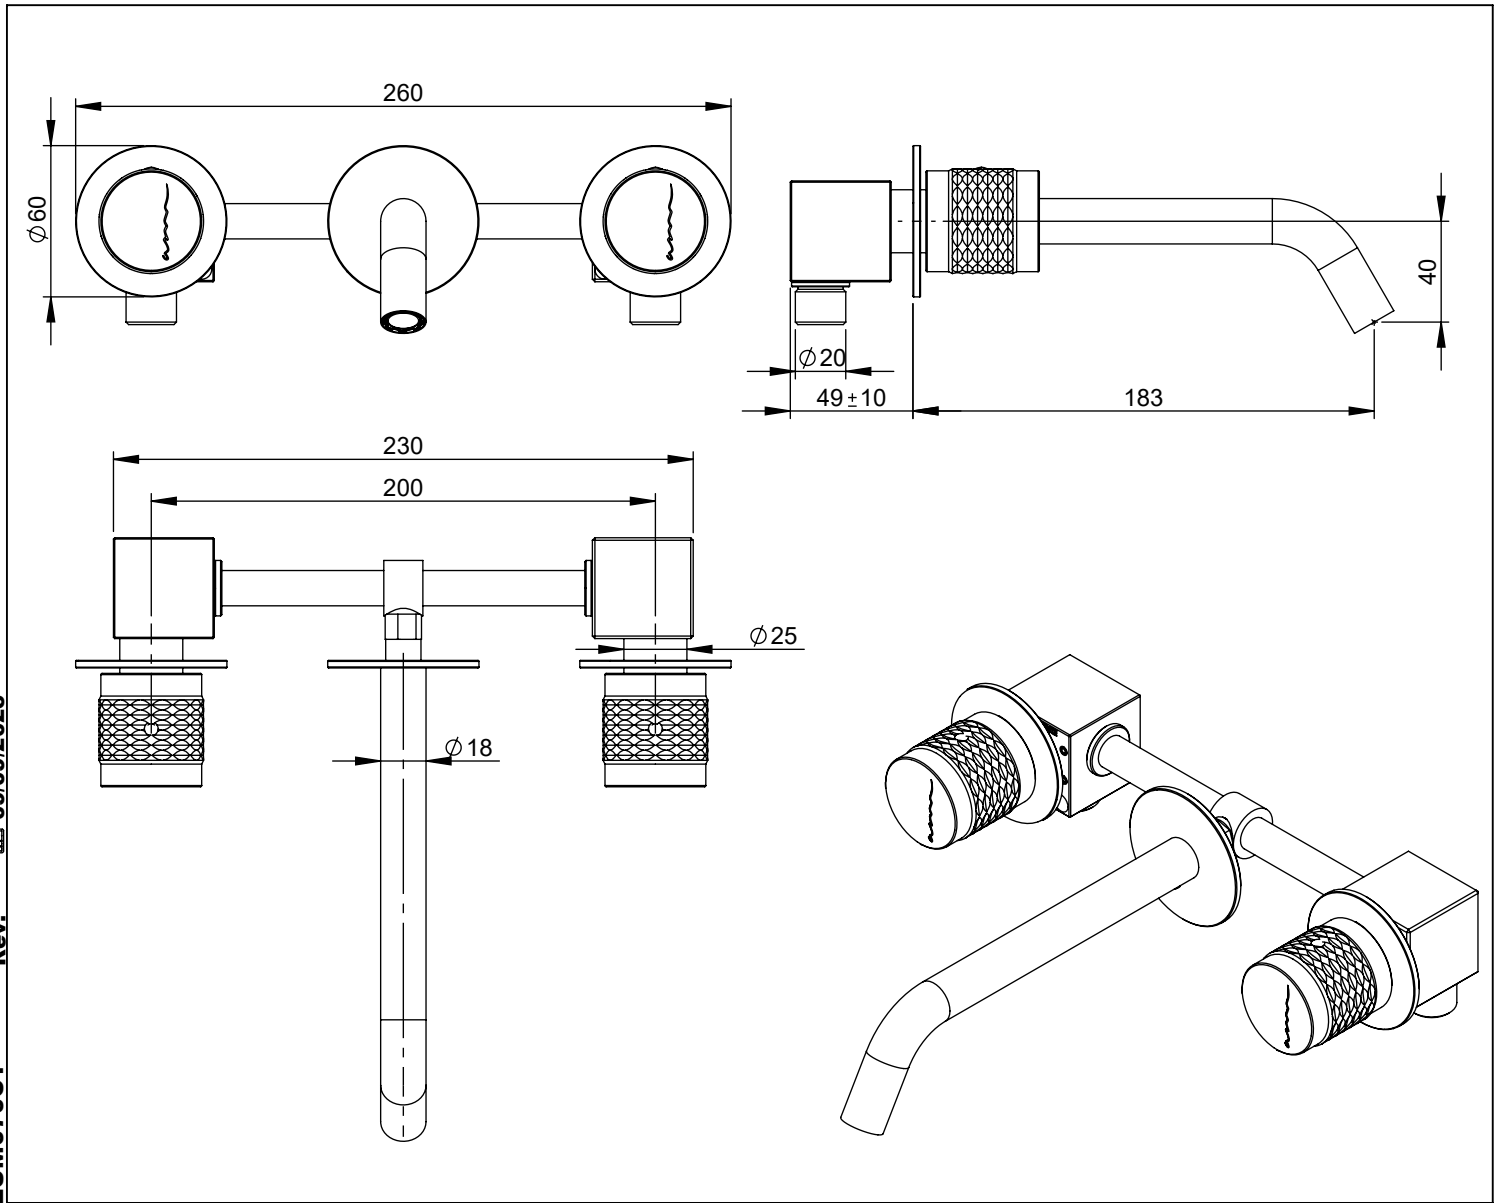

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA: RECOMMENDED PRESSURE:	3 - 4 BAR
TEMPERATURA RECOMENDADA: RECOMMENDED TEMPERATURE:	15°C - 65°C
MATERIAIS: MATERIALS:	Latão
TEMPERATURA MÁXIMA: MAXIMUM TEMPERATURE:	70°C
CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR: MAXIMUM FLOW AT 3 BAR:	5L/MIN
LIGAÇÃO DE ENTRADA: INPUT CONNECTION:	G1/2"
LIGAÇÃO DE SAÍDA: OUTPUT CONNECTION:	G1/2"
PESO (KG): WEIGHT (KG):	1.42
DIMENSÕES EMBALAGEM (MM): SIZE PACKAGING (MM):	274x162x102

ACABAMENTOS

CR - CROMADO CHROME CHROME CROMO
PR - PRETO MATE BLACK MATT NOIR MAT NEGRO MATE
BR - BRANCO MATE WHITE MATT BLANC MAT BLANCO MATE
ST - SATINOX SATINOX SATINOX SATINOX
AT - ANTRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE ANTRACITA
GM - GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL
GMM - GUNMETAL MATE GUNMETAL MATT GUNMETAL MAT GUNMETAL MATE
OR - DOURADO GOLD DORÉ DORADO
ORM - DOURADO MATE GOLD MATT DORÉ MAT DORADO MATE
CB - COBRE COPPER CUIVRE COBRE
CBM - COBRE MAT COPPER MAT CUIVRE MAT COBRE MATE

TECNOLOGIA



AC1360 - CASTELO CERÊMICO
AC1360 - CERAMIC VALVE



Embutido a parede
Built-in to wall



Perlator Embutido
Built-in Aerator

! SERVICE



LUM070C1

MISTURADORA EMBUTIR
LAVATÓRIO PAREDE LUMIS




ASM TAPS®


WATER SOUL

INSTALLATION MANUAL


1 CONECTION

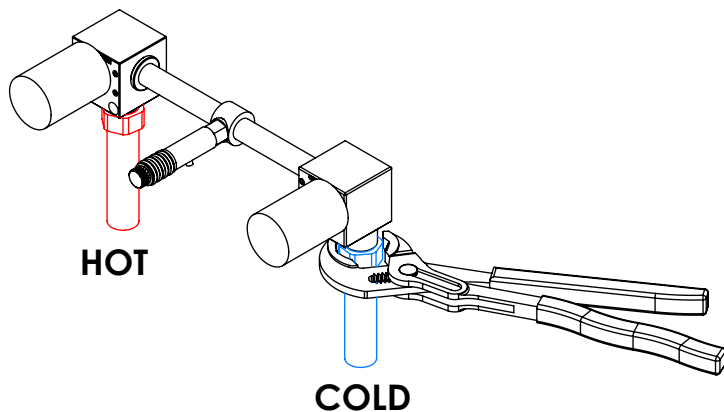


2 FIXED

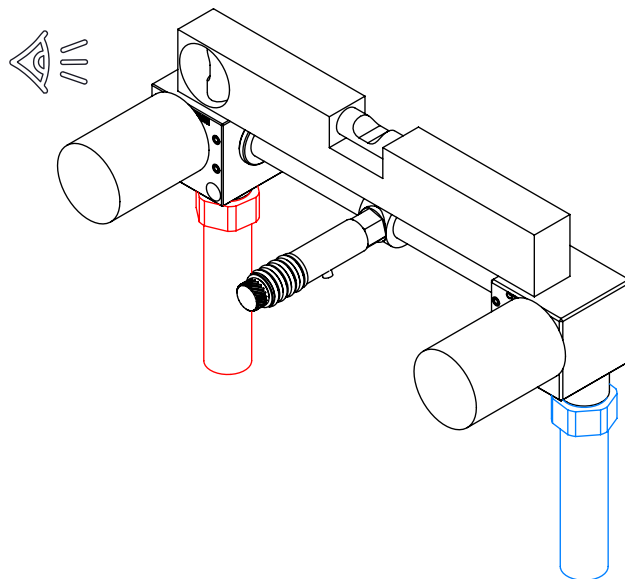


3 REMOVE PROTECTION

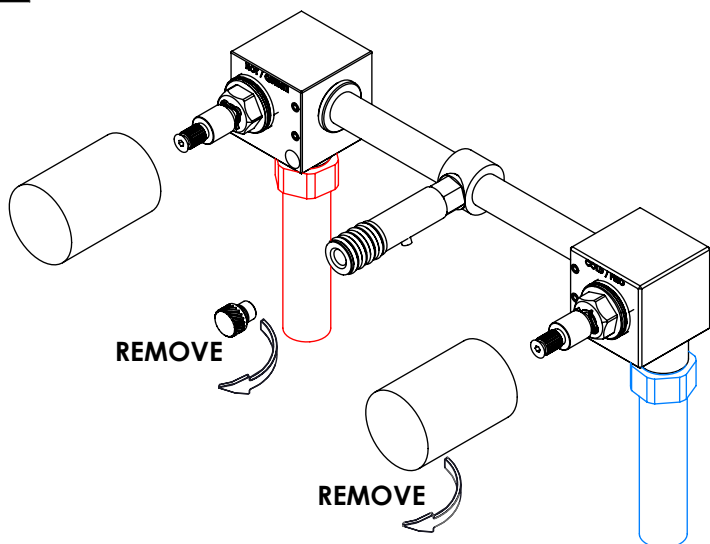


4 FIX IT

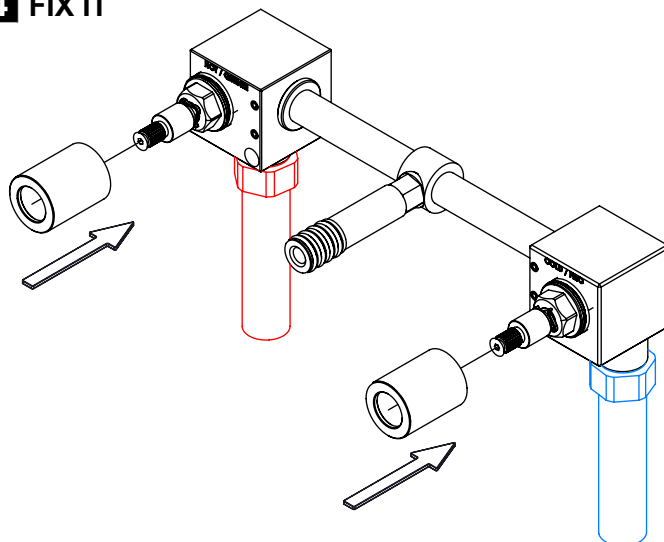

5 FIX IT

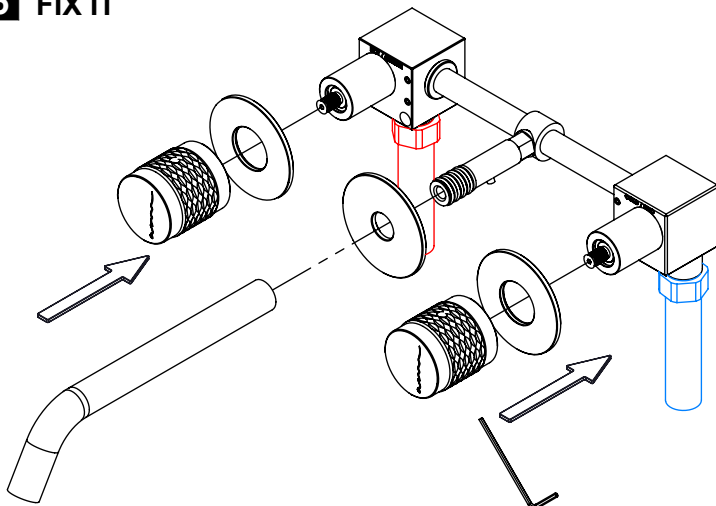

6 MAINTENANCE

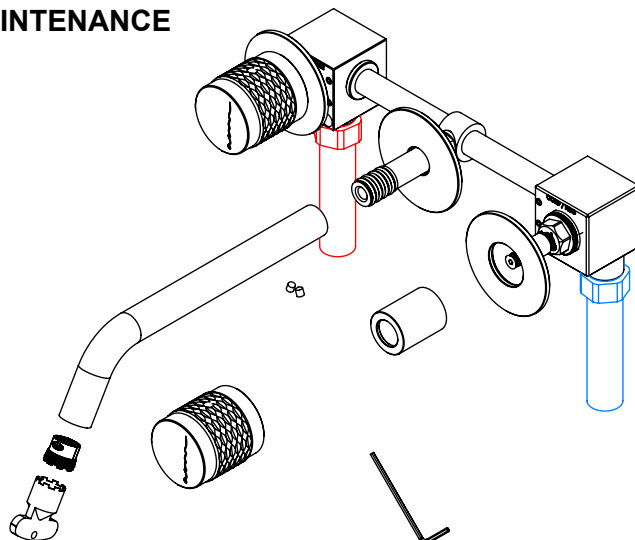

09/09/2025
Rev.
LUM070C1