



LUM110

MONOCOMANDO BANHEIRA 4 FUROS




ASM TAPS®

WATER SOUL

EN 4 HOLE BATH MIXER LUMIS

FR MITIGEUR BAIGNOIR/DOUCHE 4 TROUS LUMIS

ES MONOMANDO BAÑO-DUCHA 4 AGUJEROS LUMIS

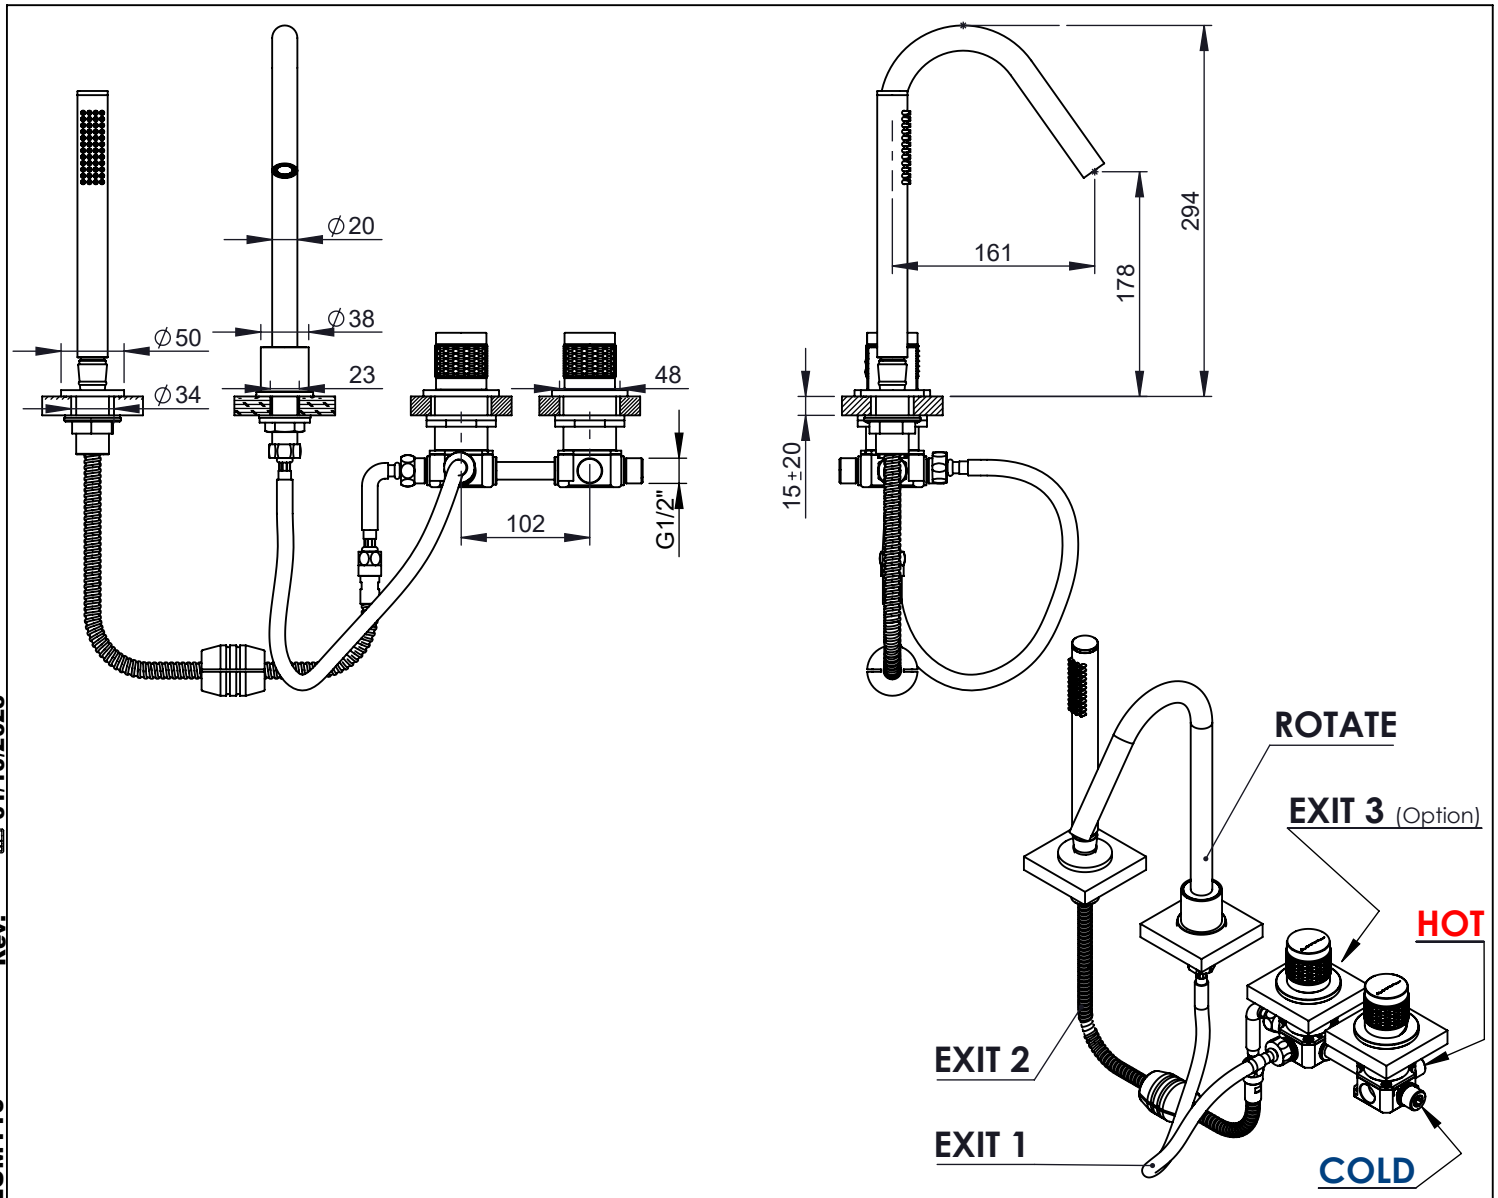

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA: RECOMMENDED PRESSURE:	3 - 4 BAR
TEMPERATURA RECOMENDADA: RECOMMENDED TEMPERATURE:	15°C - 65°C
MATERIAIS: MATERIALS:	Latão
TEMPERATURA MÁXIMA: MAXIMUM TEMPERATURE:	70°C
CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR: MAXIMUM FLOW AT 3 BAR:	5L/MIN
LIGAÇÃO DE ENTRADA: INPUT CONNECTION:	G1/2"
LIGAÇÃO DE SIDA: OUTPUT CONNECTION:	
PESO (KG): WEIGHT (KG):	1.83
DIMENSÕES EMBALAGEM (MM): SIZE PACKAGING (MM):	367x250x80

ACABAMENTOS

CR - CROMADO CHROME CHROME CROMO
PR - PRETO MATE BLACK MATT NOIR MAT NEGRO MATE
BR - BRANCO MATE WHITE MATT BLANC MAT BLANCO MATE
ST - SATINOX SATINOX SATINOX SATINOX
AT - ANTRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE ANTRACITA
GM - GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL
GMM - GUNMETAL MATE GUNMETAL MATT GUNMETAL MAT GUNMETAL MATE
OR - DOURADO GOLD DORÉ DORADO
ORM - DOURADO MATE GOLD MATT DORÉ MAT DORADO MATE
CB - COBRE COPPER CUIVRE COBRE
CBM - COBRE MAT COPPER MAT CUIVRE MAT COBRE MATE

TECNOLOGIA

- Perlator Embutido
Built-in Aerator
- AC540C - Cartucho Ø35
AC540C - Cartridge Ø35
- AC560 - Distribuidor 3/4 vias
AC560 - Distributor 3/4 ways
- Embutido ao balcão
Built-in to balcony
- Abertura energia saving
Opening energy saving
- Chuveiro de mão cilíndrico latão
Brass cylindrical hand shower

ASM TAPS, S.A.

Parque Industrial de Padim da Graça, Lote 6
4700-670 / BRAGA / PORTUGAL

Este documento não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte, sem autorização expressa por escrito da empresa ASMTAPS, S.A.

ASM TAPS
MADE IN PORTUGAL