



WAVE150

MONOCOMANDO LAVATÓRIO MONTAGEM
AO CHÃO WAVE

EN WASHBASIN MIXER FLOOR MOUNTED
WAVE

FR MITIGEUR LAVABO AU SOL WAVE

ES MONOMANDO LAVABO AL SUELO WAVE




A S M T A P S[®]

W A T E R S O U L

Rev. 29/07/2025

Rev.

WAVE150

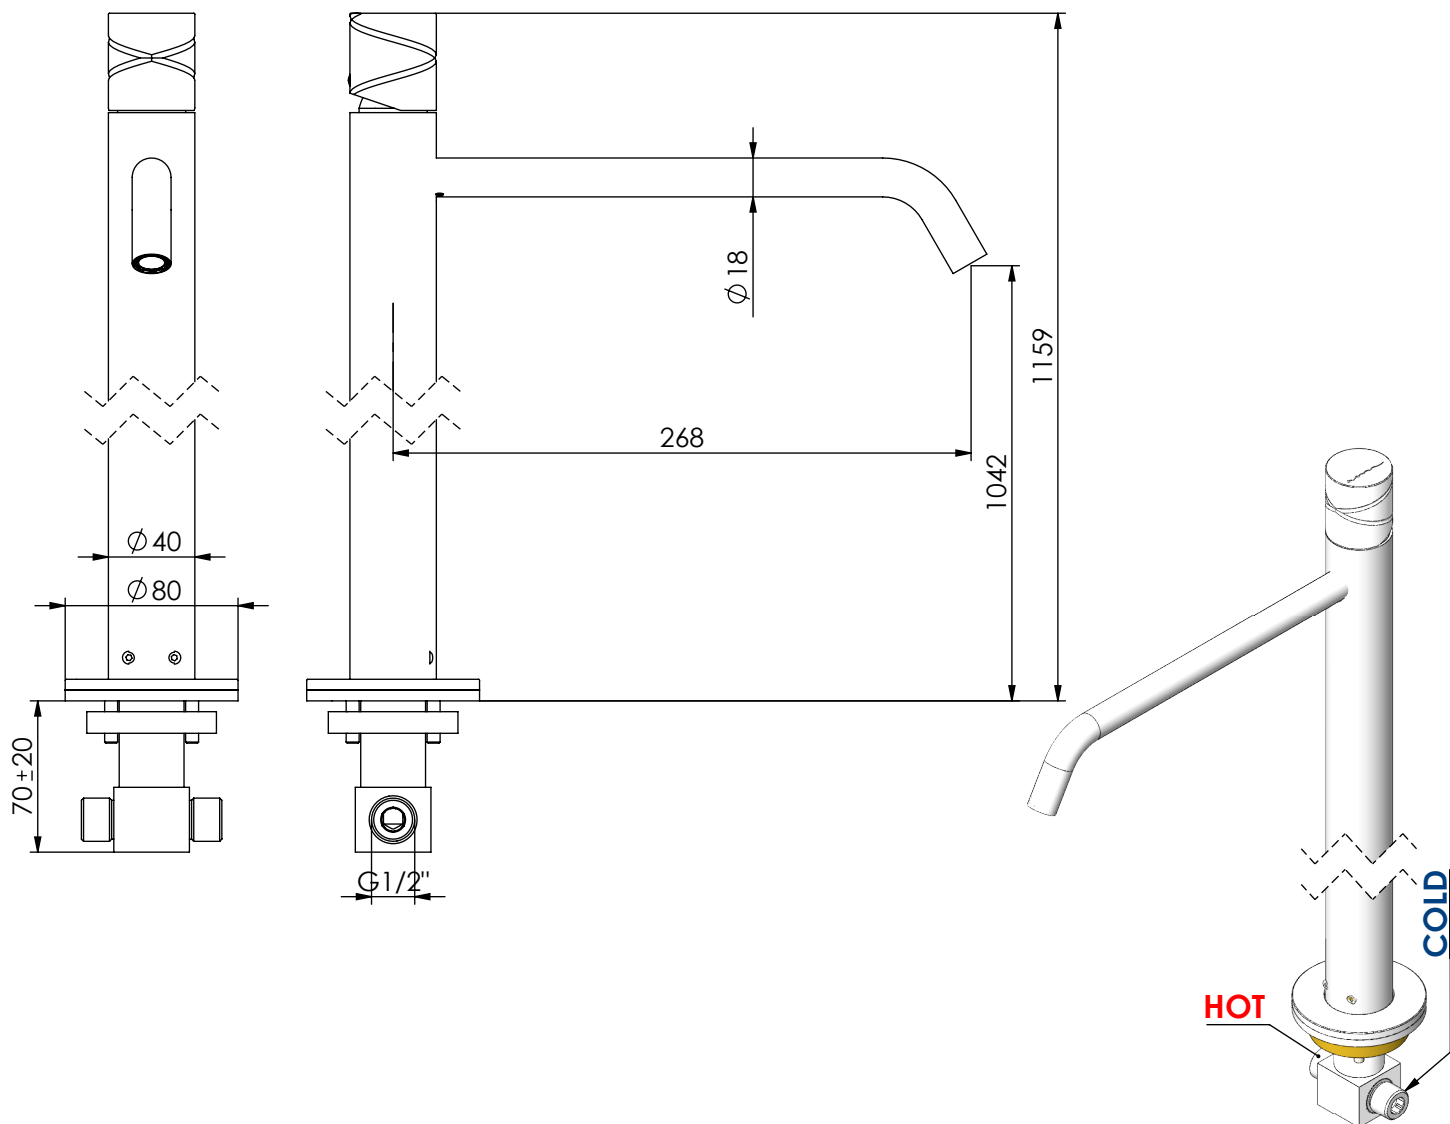

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA: RECOMMENDED PRESSURE:	3 - 4 BAR
TEMPERATURA RECOMENDADA: RECOMMENDED TEMPERATURE:	15°C - 65°C
MATERIAIS: MATERIALS:	Latão
TEMPERATURA MÁXIMA: MAXIMUM TEMPERATURE:	70°C
CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR: MAXIMUM FLOW AT 3 BAR:	5L/MIN
LIGAÇÃO DE ENTRADA: INPUT CONNECTION:	G1/2"
LIGAÇÃO DE SIDA: OUTPUT CONNECTION:	.
PESO (KG): WEIGHT (KG):	6.0
DIMENSÕES EMBALAGEM (MM): SIZE PACKAGING (MM):	1110x452x92

ACABAMENTOS

CR - CROMADO CHROME CHROME CROMO
PR - PRETO MATE BLACK MATT NOIR MAT NEGRO MATE
BR - BRANCO MATE WHITE MATT BLANC MAT BLANCO MATE
ST - SATINOX SATINOX SATINOX SATINOX
AT - ANTRACITE ANTHRACITE ANTHRACITE ANTRACITA
GM - GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL GUNMETAL
GMM - GUNMETAL MATE GUNMETAL MATT GUNMETAL MAT GUNMETAL MATE
OR - DOURADO GOLD DORÉ DORADO
ORM - DOURADO MATE GOLD MATT DORÉ MAT DORADO MATE
CB - COBRE COPPER CUIVRE COBRE
CBM - COBRE MAT COPPER MAT CUIVRE MAT COBRE MATE

TECNOLOGIA

	Perlator Embutido Built-in Aerator
	AC1480 - Cartucho Ø30 AC1480 - Cartridge Ø30
	Embutido Ao chão Built-in to ground


ASM TAPS, S.A.

Parque Industrial de Padim da Graça, Lote 6
4700-670 / BRAGA / PORTUGAL

Este documento não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte, sem autorização expressa por escrito da empresa ASMTAPS, S.A.

ASM TAPS
MADE IN PORTUGAL

! SERVICE

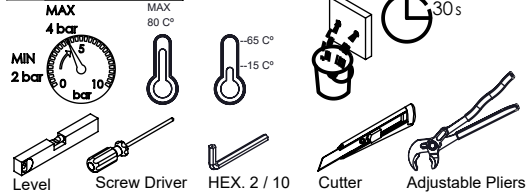

WAVE150

MONOCOMANDO LAVATÓRIO
MONTAGEM AO CHÃO WAVE




A S M T A P S ®



W A T E R S O U L

INSTALLATION MANUAL

Installation Standard

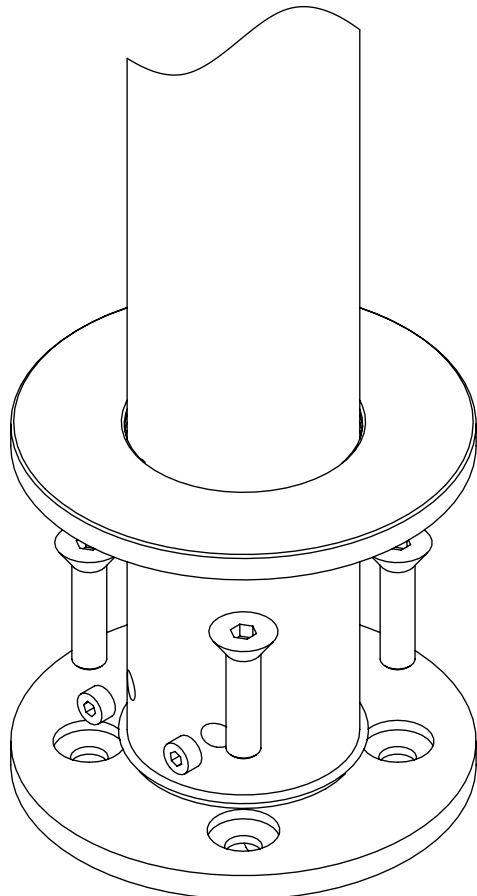

Surface

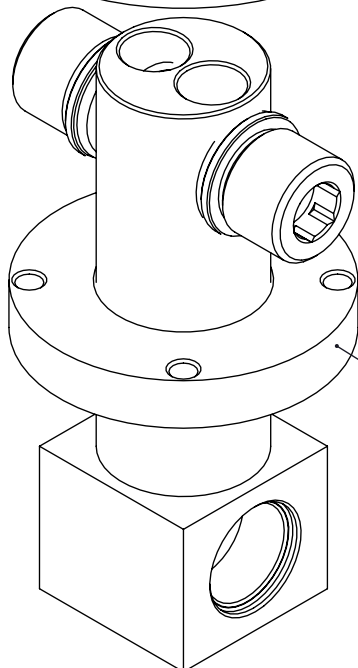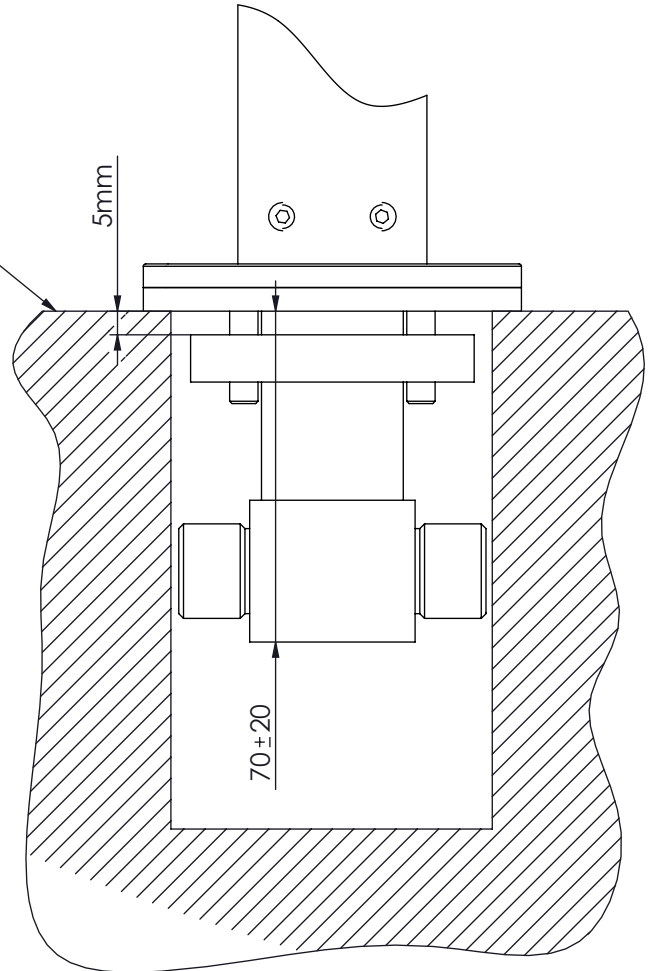

ATTENTION

Screw at 5 mm
From the Surface

Rev. 29/07/2025

Rev.

WAVE150