



LUX020

MONOCOMANDO BIDÉ

EN BIDET MIXER LUX


FR MITIGEUR BIDET LUX

ES MONOMANDO BIDÉ LUX



A S M T A P S

WATER SOUL

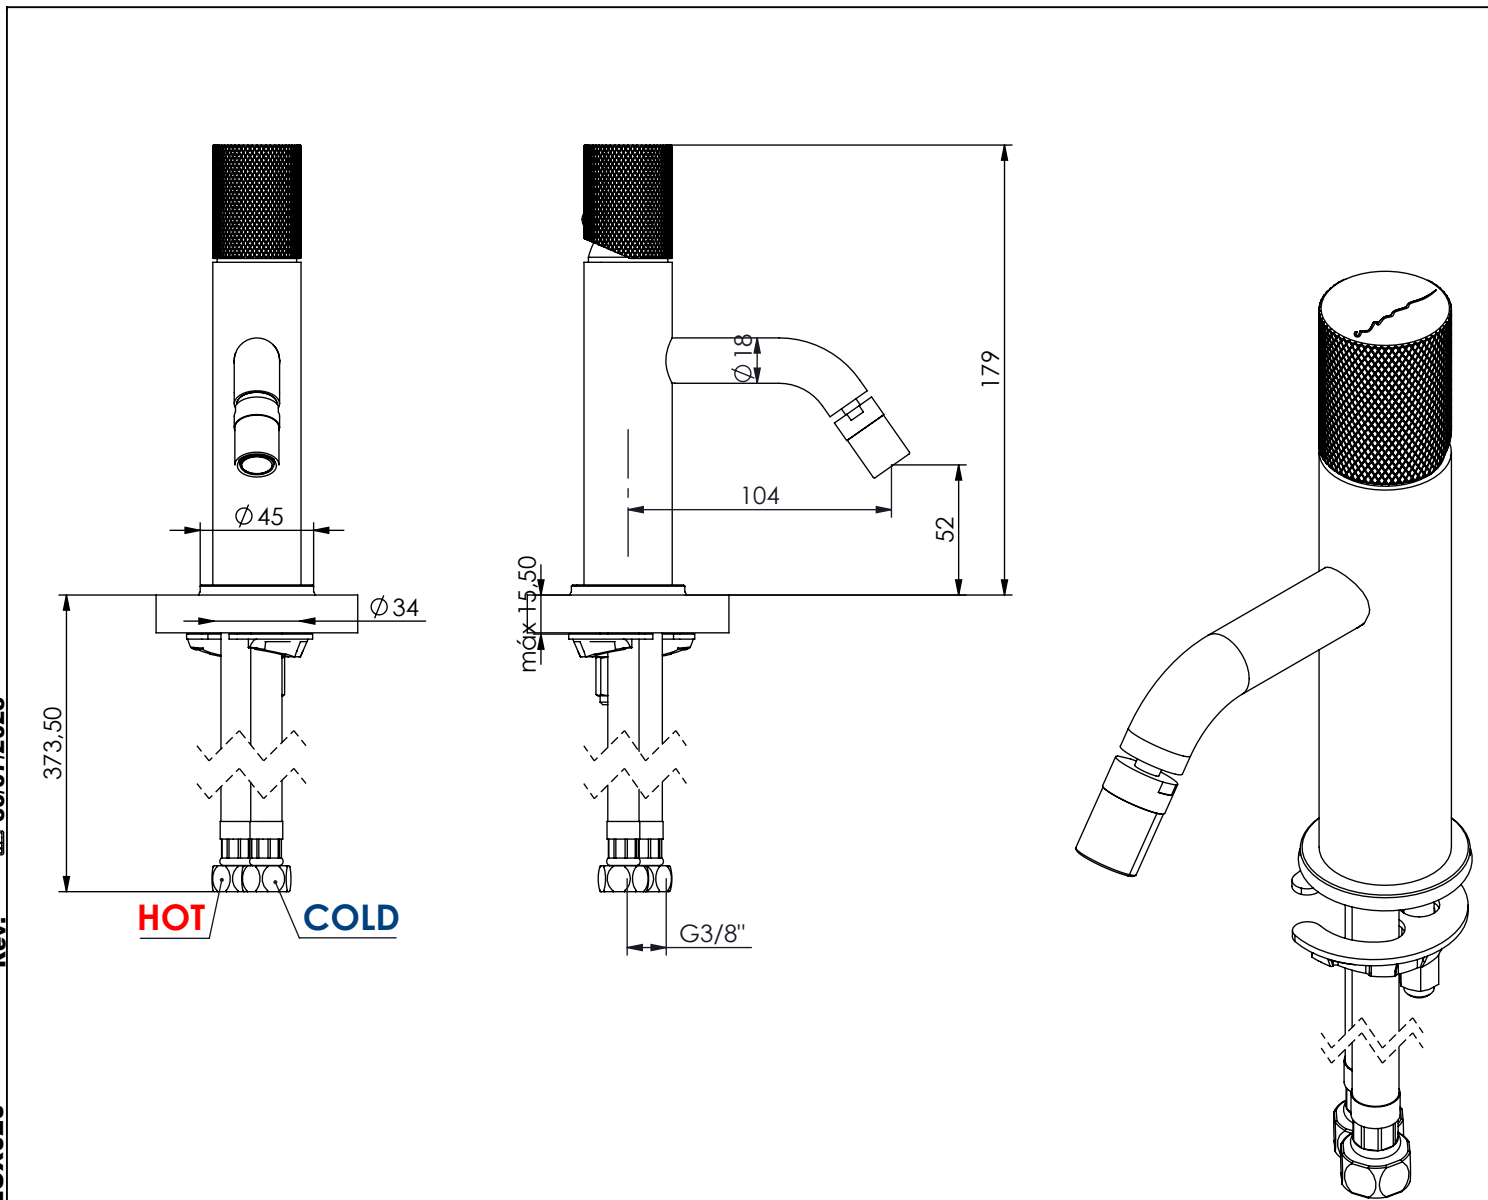

LUX020 Rev. 30/07/2025

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA:
RECOMMENDED PRESSURE: 3 - 4 BAR

TEMPERATURA RECOMENDADA:
RECOMMENDED TEMPERATURE: 15°C - 65°C

MATERIAIS:
MATERIALS: Latão

TEMPERATURA MÁXIMA:
MAXIMUM TEMPERATURE: 70°C

CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR:
MAXIMUM FLOW AT 3 BAR: 5L/MIN

LIGAÇÃO DE ENTRADA:
INPUT CONNECTION: G3/8"

LIGAÇÃO DE SÉIDA:
OUTPUT CONNECTION: .

PESO (KG):
WEIGHT (KG): 1,09

DIMENSÕES EMBALAGEM (MM):
SIZE PACKAGING (MM): 274x162x102

ACABAMENTOS

CR - CROMADO | CHROME | CHROME | CROMO

PR - PRETO MATE | BLACK MATT | NOIR MAT | NEGRO MATE

BR - BRANCO MATE | WHITE MATT | BLANC MAT | BLANCO MATE

ST - SATINOX | SATINOX | SATINOX | SATINOX

AT - ANTRACITE | ANTHRACITE | ANTHRACITE | ANTRACITA

GM - GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL

GMM - GUNMETAL MATE | GUNMETAL MATT | GUNMETAL MAT | GUNMETAL MATE


OR - DOURADO | GOLD | DORÉ | DORADO


ORM - DOURADO MATE | GOLD MATT | DORÉ MAT | DORADO MATE


CB - COBRE | COPPER | CUIVRE | COBRE

CBM - COBRE MAT | COPPER MAT | CUIVRE MAT | COBRE MATE

TECNOLOGIA

 AC570 - Cartucho água livres Ø25
AC570 - Ø25 free water cartridge

 Abertura energia saving
Opening energy saving



LUX020


MONOCOMANDO BIDÉ



ASM TAPS®

WATER SOUL

LISTA DE COMPONENTES

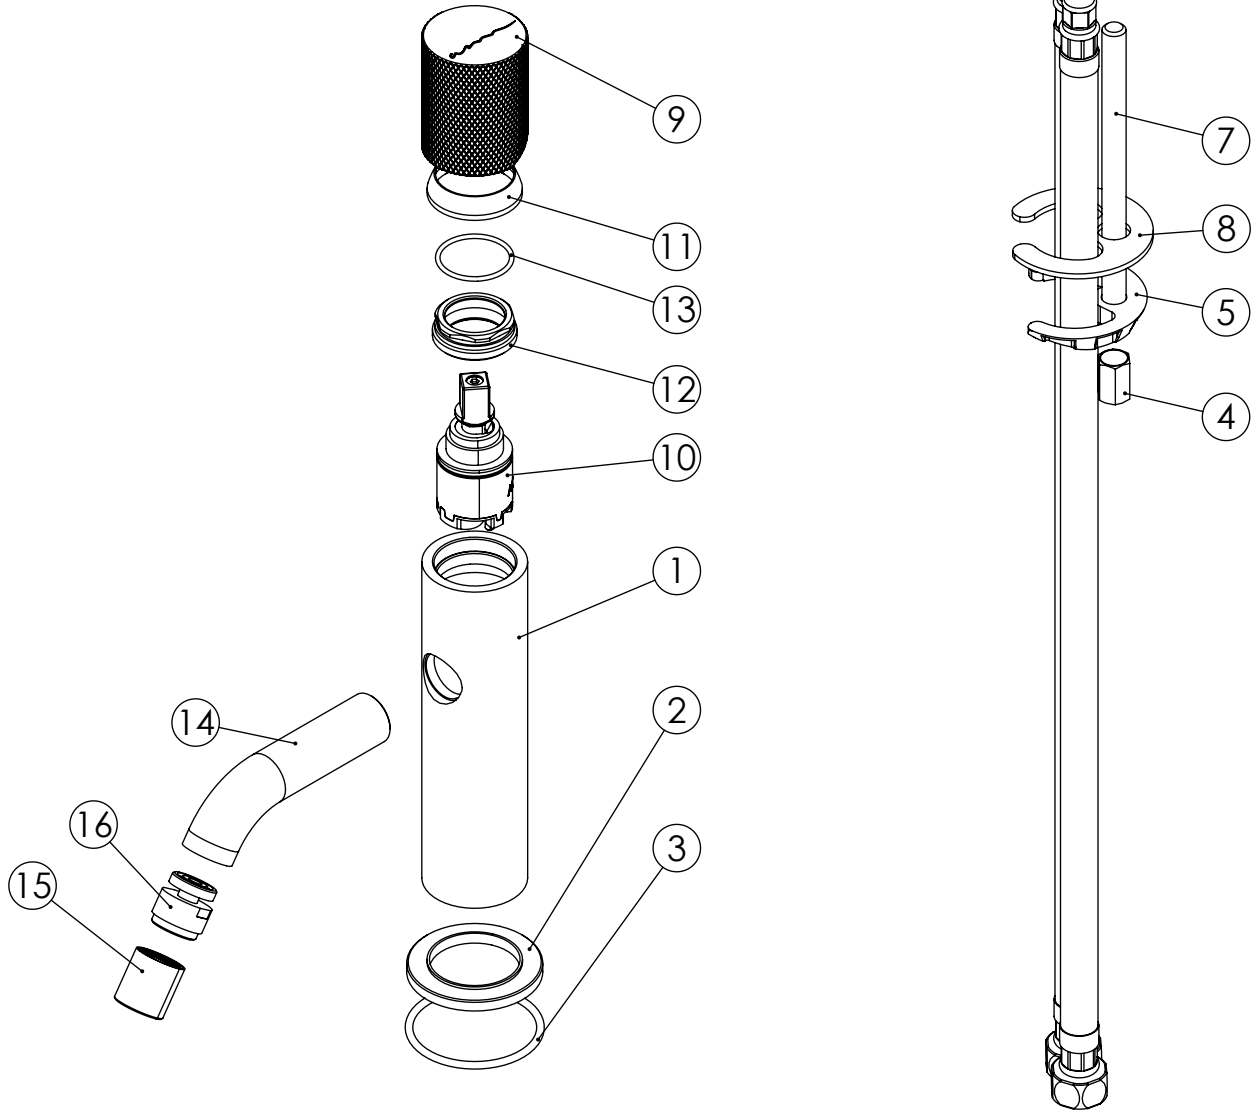

LUX020 Rev. 30/07/2025

Nº	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	Corpo Lavatório Slim	100359	1
2	Pater Lavatório Slim	100360	1
3	Orings 41.00x2.50 NBR 70	001783	1
4	Fêmea Fixação M8	101071	1
5	Ferradura	AC840	1
6	Ligação 450mm M10x1 G3/8"	AC844	2
7	Perno Fixação P_Monoc. 120mm	AC844	1
8	Vedação Da Ferradura	AC840	1
9	MANÍPULO LAVATÓRIO LUX	AC2070	1
10	Cartucho Ø25 Águas Livres	AC570	1
11	Campânula Porca M32x1,5	100883	1
12	Porca M28x1 C_Oring	100892	1
13	Orings 20.00x1.50 NBR 70	021305	1
14	Bica Bidé SLIM	100363	1
15	PERLATOR M16 *1 - 7 L/MIN	AC1550	1
16	Rótula Espumador Airforce F16x1 Cromado	AC1560	1