

SLIMASM070A

MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO PAREDE
SEPARADO SLIMASM




ASM TAPS®

WATER SOUL

EN CONCEALED WASHBASIN MIXER SLIMASM

FR MITIGEUR LAVABO ENCASTRÉE SLIMASM

ES MONOMANDO LAVABO EMPOTRAR
SLIMASM

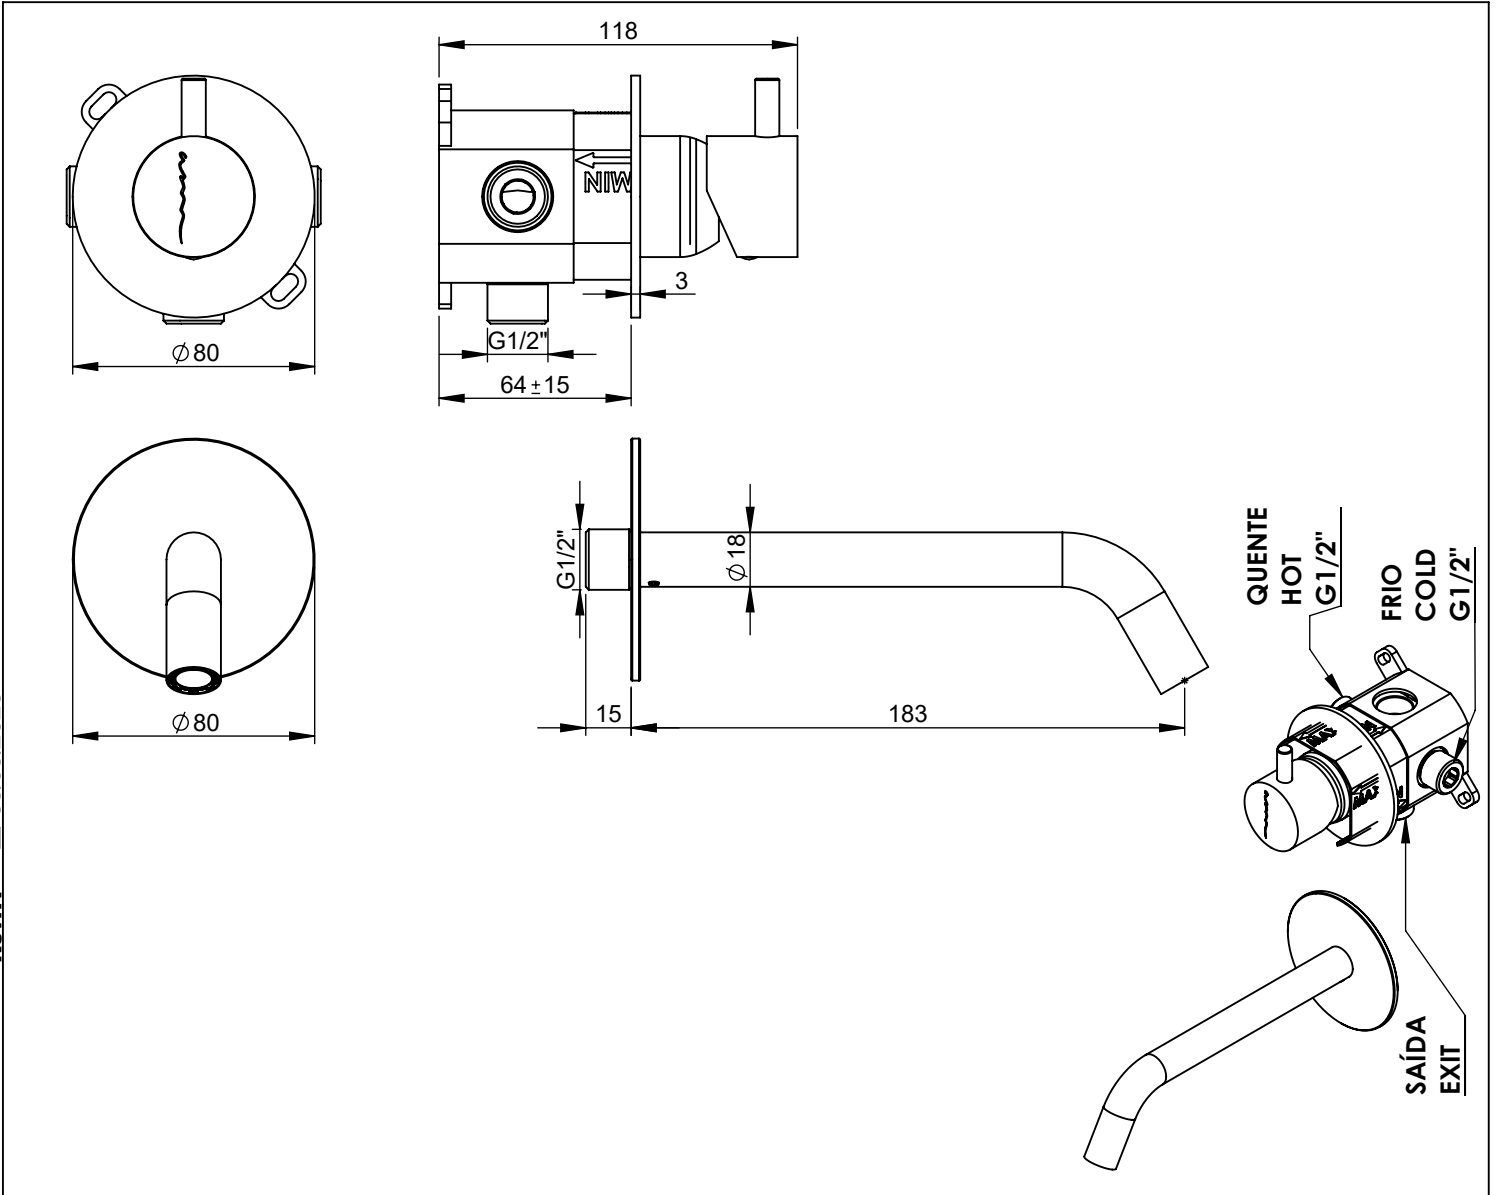

SLIMASM070A Rev.A 05/05/2026

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA:
RECOMMENDED PRESSURE: 3 - 4 BAR

TEMPERATURA RECOMENDADA:
RECOMMENDED TEMPERATURE: 15°C - 65°C

MATERIAIS:
MATERIALS: Latão

TEMPERATURA MÁXIMA:
MAXIMUM TEMPERATURE: 70°C

CAUDAL MÁXIMO A 3 BAR:
MAXIMUM FLOW AT 3 BAR: 5L/MIN

LIGAÇÃO DE ENTRADA:
INPUT CONNECTION: G1/2"

LIGAÇÃO DE SAÍDA:
OUTPUT CONNECTION: G1/2"

PESO (KG):
WEIGHT (KG): 1,74

DIMENSÕES EMBALAGEM (MM):
SIZE PACKAGING (MM): 274x162x102

ACABAMENTOS

CR - CROMADO | CHROME | CHROME | CROMO

PR - PRETO MATE | BLACK MATT | NOIR MAT | NEGRO MATE

BR - BRANCO MATE | WHITE MATT | BLANC MAT | BLANCO MATE

ST - SATINOX | SATINOX | SATINOX | SATINOX

AT - ANTRACITE | ANTHRACITE | ANTHRACITE | ANTRACITA

GM - GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL | GUNMETAL

GMM - GUNMETAL MATE | GUNMETAL MATT | GUNMETAL MAT | GUNMETAL MATE

OR - DOURADO | GOLD | DORÉ | DORADO


ORM - DOURADO MATE | GOLD MATT | DORÉ MAT | DORADO MATE

CB - COBRE | COPPER | CUIVRE | COBRE

CBM - COBRE MAT | COPPER MAT | CUIVRE MAT | COBRE MATE

TECNOLOGIA

- Perlator Embutido
Built-in Aerator
- AC540C - Cartucho 035 Energy Saving
AC540C - 035 Energy Saving Cartridge
- Embutido a parede
Built-in to wall
- Abertura energia saving
Opening energy saving



SLIMASM070A


MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO
PAREDE SEPARADO SLIMASM



ASM TAPS®

WATER SOUL

LISTA DE COMPONENTES

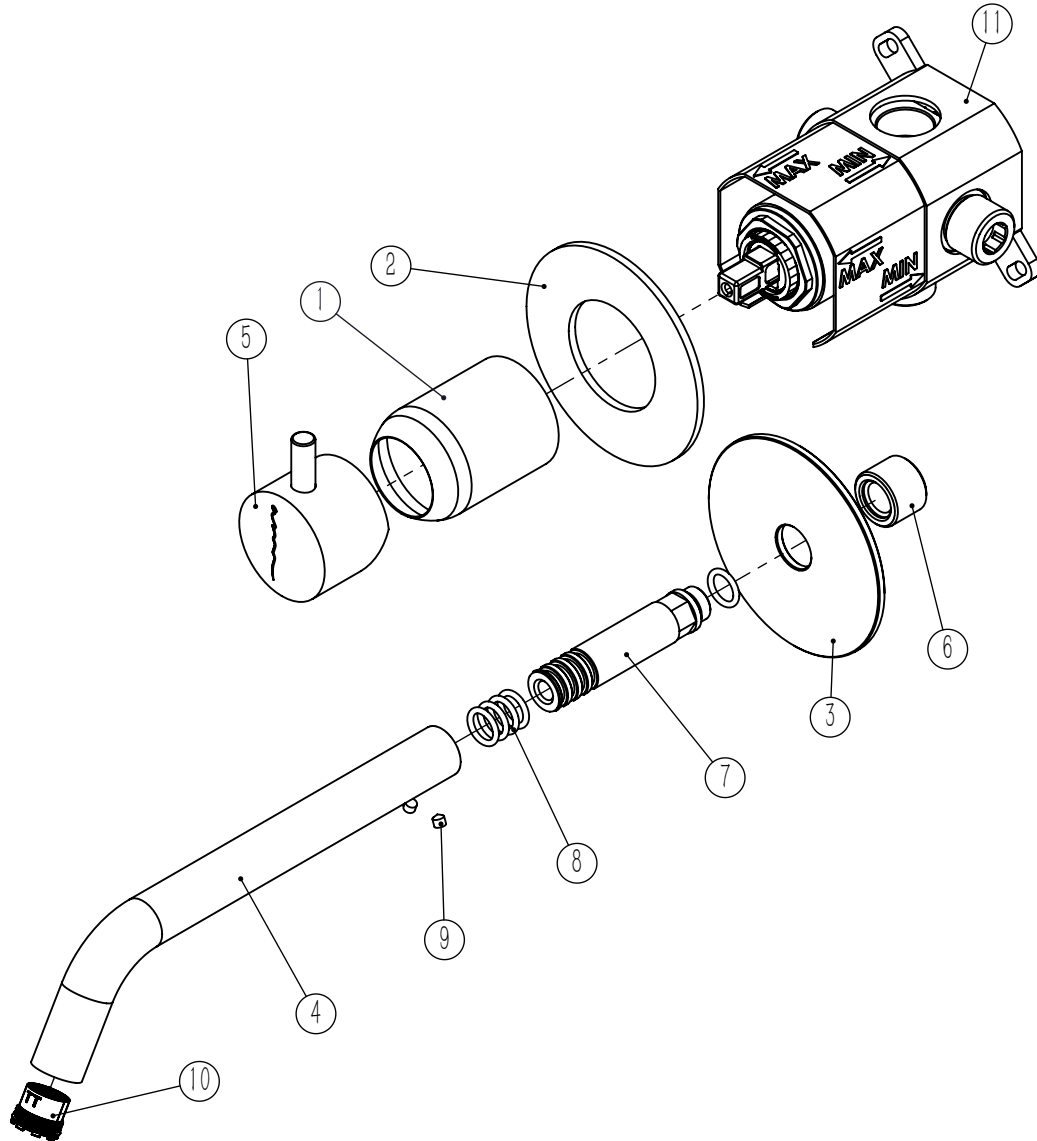

SLIMASM070A Rev.A 05/05/2026

Nº	DESCRIPTION	REF.	QT.
1	COPO EMBUTIDOS EXTERIOR	101557	1
2	ESPELHO 1 VIA CILÍNDRICO	100274	1
3	PATER BICA PAREDE CILÍNDRICA	101425	1
4	Bica Parede Slim	100410	1
5	MANÍPULO C/PERNO EMBUTIDOS CILÍNDRICO	AC1110	1
6	Casquilho Ponteira Bica Parede	100200	1
7	Ponteira Bica Parede	101292	1
8	Orings 10.00x2.00 NBR 70	001367	5
9	Perno Umbrako Din 914 M4-4 Inox A-2	09140400040IN	2
10	Perlator 16,5x1 Cilíndrico/Quadra	AC850A	1
11	BOX MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO SEPARADO / DUCHE 1 VIA	INT102	1
12	Taco M8x1 SLIMASM120	101085	1
13	Orings 6.50x1.60 NBR 70	001201	1

! SERVICE



SLIMASM070A

MONOC. EMBUTIR LAVATÓRIO
PAREDE SEPARADO SLIMASM




A S M T A P S ®


W A T E R S O U L

INSTALLATION MANUAL


1 CONECTION

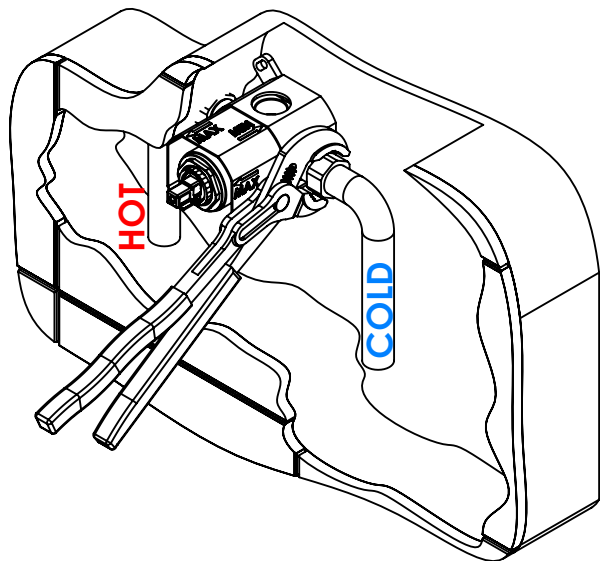


2 FIXED

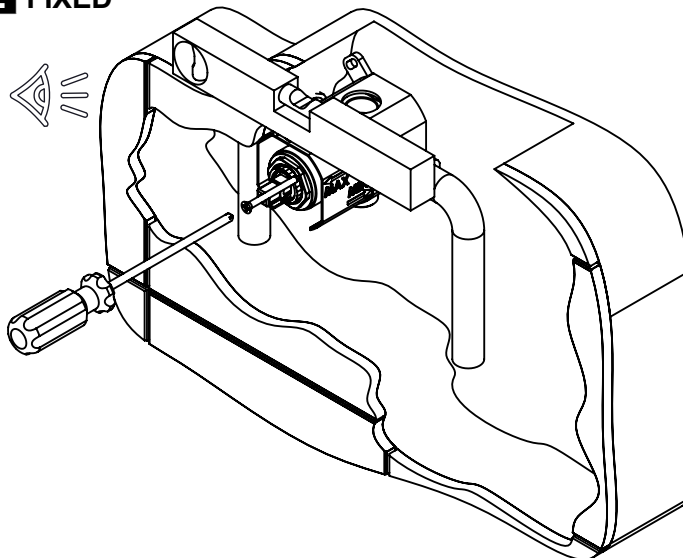


3 CUT THE PROTECTION

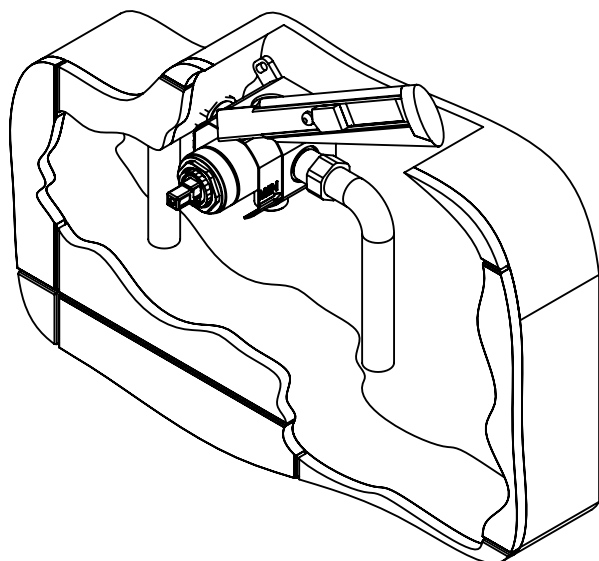


4 INSERT / REMOVE PROTECTION

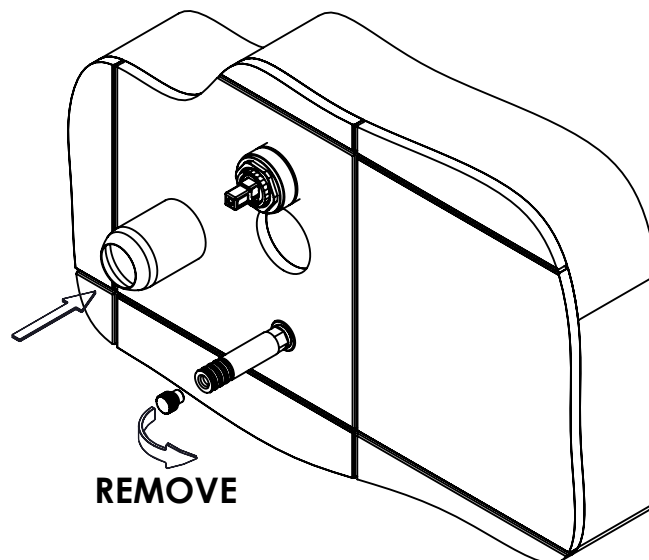

5 FIX IT

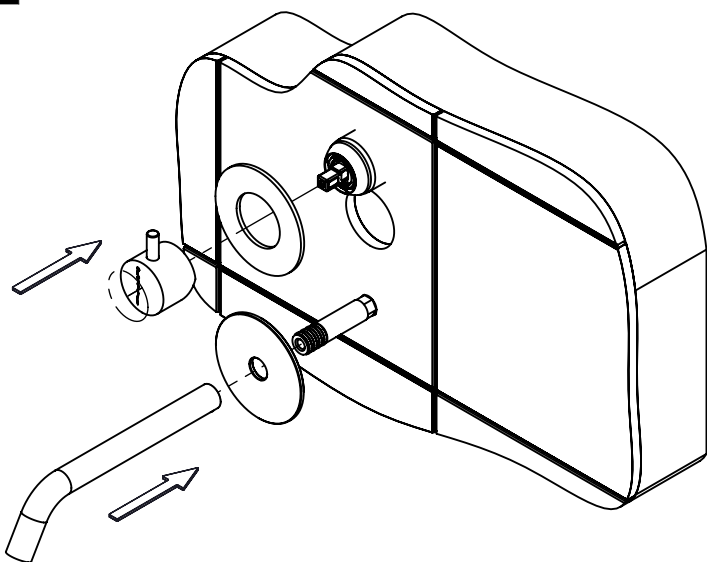

6 MAINTENANCE

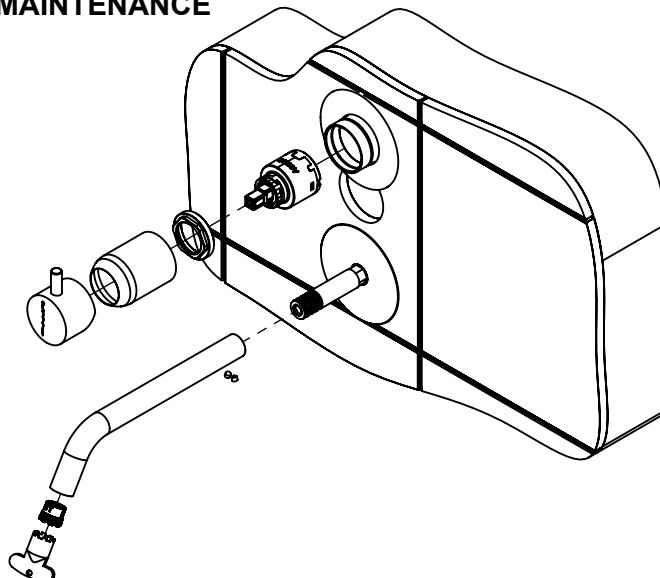

SLIMASM070A Rev.A 05/05/2026